**Вниманию:**
**Дата запроса:** 26.12.2023 20:49
Контактное лицо: Александр Войлоков
E-mail: Voylokov@coppertubes.ru
Номер телефона: --

## Воздухоохладитель угловой Afrost — AF-TEF63L

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Производительность** | **[kW]** | **6,67** | Хладагент | | R404A |
| Температура входа воздуха | [°C] | 0,0 | Относительная влажность | [%] | 85 |
| Температура кипения (dew point) | [°C] | -8,0 | Перегрев | [K] | 5,2 |
| Температурный напор DT1 | [K] | 8,0 | Температура перед ТРВ | [°C] | 30,0 |

## Вентиляторы [AC]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | | 230V-1PH-50Hz | Скорость вращ. вентилятора | [1/min] | 1380 |
| Кол-во x диаметр | [n]x[mm] | 3 x 300 | Объемный расход воздуха | [m3/h] | 3 390 |
| Кол-во полюсов | [n] | 4 | Длина воздушного потока | [m] | 12 |
| Потребл. мощность вентиляторов | [kW] | 3 x 0,09 | Уровень звук. давления [3m] | [dB(A)] | 70 |
| Потребл. ток вентиляторов | [A] | 3 x 0,43 | Внешний статический напор | [Pa] | 0 |


## Электрическая оттайка [230V]


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность оттайки блока | [n]x[W] | 2 x 1 575 | Суммарная мощность оттайки | [W] | 4 725 |
| Мощность оттайки поддона | [n]x[W] | 1 x 1 575 | | | |

## Технические данные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг оребрения | [mm] | 7,0 | Подсоединение, вход | [n]x[inch] | 1/2 |
| Площадь поверхности | [m2] | 24,6 | Подсоединение, выход | [n]x[inch] | 1 1/8 |
| Внутренний объем | [dm3] | 7,7 | Подсоединение дренажа [G] | [inch] | 1" |
| Вес нетто | [kg] | 79,0 | Максимальное рабочее давление | [bar] | 30.0 |
| Вес брутто | [kg] | 49,0 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Корпус | AlMg, без покрытия | Ламели | Алюминий |
| Коллектор | Медь | Трубки | Медь |
| Габаритные размеры | 2093 x 607,5 x 264 [mm] | | |

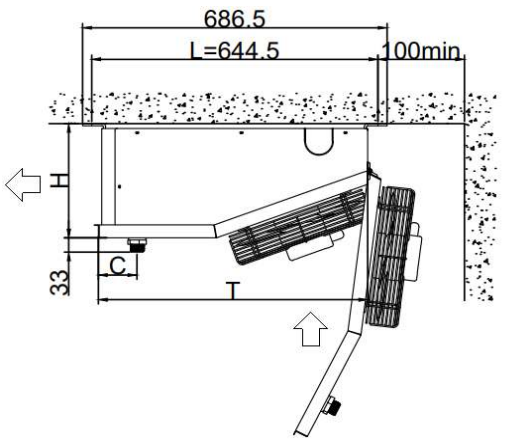

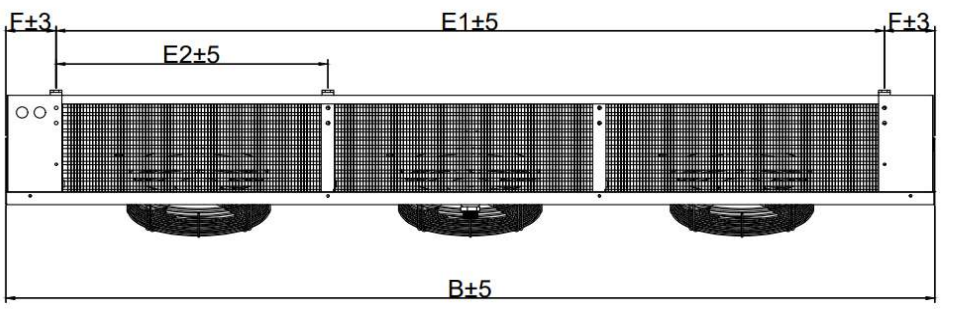
| Основные габариты | | | Вспомогательные размеры | | | Дополнительные размеры | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2093 | [mm] | C | 120,5 | [mm] | E1 | 1866 | [mm] |
| T | 607,5 | [mm] | F | 113,5 | [mm] | E2 | 612 | [mm] |
| H | 264 | [mm] | | | | | | |