

Габаритные размеры
DFL TW 052 – 415 под резьбу

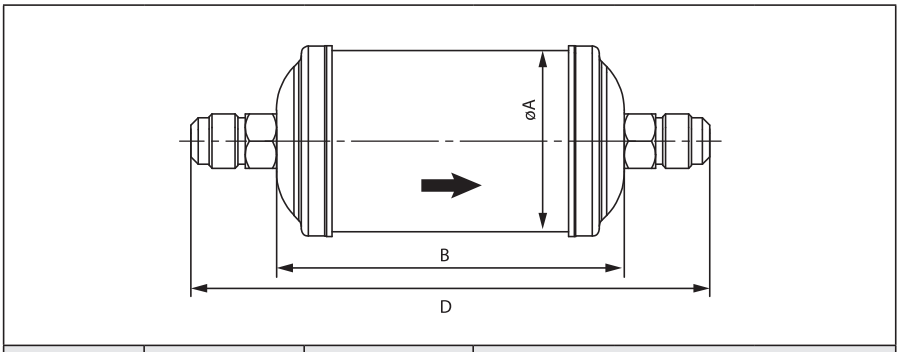


Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры		
			ØA	B	D
DFL 052 TW	**023B7105R**	1/4"	42	78	124
DFL 053 TW	**023B7106R**	3/8"	42	78	132
DFL 082 TW	**023B7109R**	1/4"	63,5	99	145
DFL 083 TW	**023B7110R**	3/8"	63,5	99	153
DFL 084 TW	**023B7111R**	1/2"	63,5	99	159
DFL 163 TW	**023B7115R**	3/8"	63,5	122	176
DFL 164 TW	**023B7116R**	1/2"	63,5	122	182
DFL 165 TW	**023B7117R**	5/8"	63,5	122	190
DFL 303 TW	**023B7128R**	3/8"	76,2	190	244
DFL 304 TW	**023B7129R**	1/2"	76.2	190	250
DFL 305 TW	**023B7130R**	5/8"	76.2	190	258
DFL 306 TW	**023B7131R**	3/4"	76.2	190	264
DFL 415 TW	**023B7132R**	5/8"	88.9	198	266

Габаритные размеры
DFL TW 032s – 033s под пайку

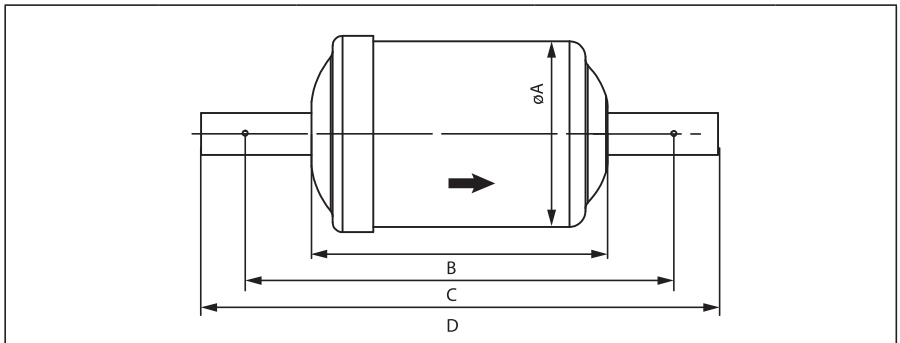


Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры			
			ØA	B	C	D
DFL 032s TW	**023B7103R**	1/4"	42	67	97	117
DFL 033s TW	**023B7104R**	3/8"	42	67	97	117

Габаритные размеры
DFL TW 052s – 306s, 415s под пайку

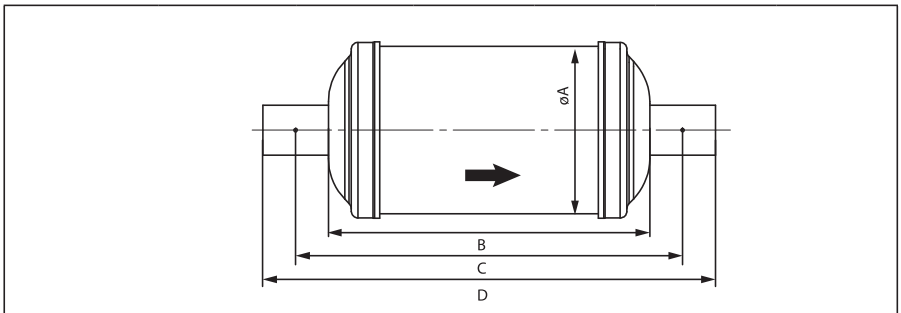

Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры			
			ØA	B	C	D
DFL 052s TW	**023B7107R**	1/4"	42	78	108	128
DFL 053s TW	**023B7108R**	3/8"	42	78	108	128
DFL 082s TW	**023B7112R**	1/4"	63.5	99	129	149
DFL 083s TW	**023B7113R**	3/8"	63.5	99	129	149
DFL 084s TW	**023B7114R**	1/2"	63.5	99	129	149
DFL 163s TW	**023B7118R**	3/8"	63.5	122	152	172
DFL 164s TW	**023B7119R**	1/2"	63.5	122	152	172
DFL 165s TW	**023B7120R**	5/8"	63.5	122	152	172
DFL 303s TW	**023B7121R**	3/8"	76.2	190	220	240
DFL 304s TW	**023B7122R**	1/2"	76.2	190	220	240
DFL 305s TW	**023B7123R**	5/8"	76.2	190	220	240
DFL 306s TW	**023B7124R**	3/4"	76.2	190	220	240
DFL 415s TW	**023B7135R**	5/8"	88.9	198	228	248


Габаритные размеры DFL TW 307s – 759*s под пайку

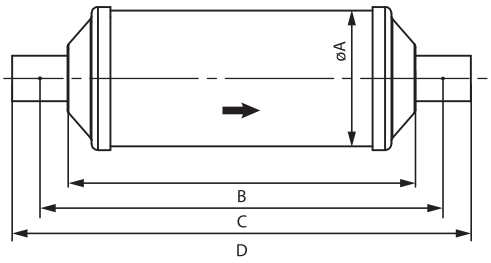

Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры			
			ØA	B	C	D
DFL 307s TW	**023B7125R**	7/8"	76.2	190	220	264
DFL 309s TW	**023B7134R**	1"1/8	76.2	190	220	274
DFL 417s TW	**023B7136R**	7/8"	88.9	198	228	272
DFL 419s TW	**023B7137R**	1"1/8	88.9	198	228	282
DFL 757s TW	**023B7138R**	7/8"	88.9	311	341	385
DFL 759s TW	**023B7139R**	1"1/8	88.9	311	341	395

** стальные патрубки*

Конструкция DFL TW

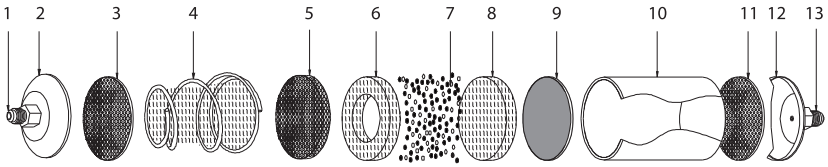

1. *Присоединительный патрубок (вход)*
2. *Верхняя крышка*
3. *Перфорированный диск*
4. *Коническая пружина сжатия со вставкой из стекловаты*
5. *Тиснение перфорированного диска*
6. *Стекловата (круглая)*
7. *Осушитель*
8. *Стекловата (круглая)*
9. *Нетканый материал (круглый)*
10. *Корпус*
11. *Перфорированный диск*
12. *Нижняя крышка*
13. *Присоединительный патрубок (выход)*

Центральный офис компании «Ридан»
143581, Россия, Московская область, м. о. Истра, д. Лешково, д. 217,
Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail: info@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.

Неразборные фильтры-осушители с сердечником из молекулярного сита

DGL

Описание



Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DGL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DGL оптимизированы для применения с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами.

Сердечник фильтра DGL состоит из молекулярного сита, что позволяет обеспечить высокую производительность осушения. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку. Имеют шариковую засыпку.

Основные характеристики

Тип	Макс. рабочее давление, бар	Макс. испытательное давление, бар	Хладагенты	Температура рабочей среды, °C
DGL	45	67,5	R22, R134a, R404A, R407C, R410A и т. д.	-40–120


Неразборные фильтры-осушители DGL с патрубками под отбортовку

Модель	Код	Номинальная производительность по жидкости, кВт					МРД, бар	Диаметр присоединительных патрубков, дюйм	Вес, кг
		R134a	R404A/ R507	R407C	R410A	R22			
DGL 032	**023B8001R**	6,65	4,67	6,68	6,86	6,83	45	1/4"	0,24
DGL 033	**023B8002R**	10,50	7,37	10,56	10,84	10,78	45	3/8"	0,22
DGL 052	**023B8005R**	6,91	4,85	6,95	7,13	7,09	45	1/4"	0,62
DGL 053	**023B8006R**	11,48	8,06	11,54	11,85	11,79	45	3/8"	0,57
DGL 082	**023B8009R**	7,00	4,92	7,04	7,23	7,18	45	1/4"	0,73
DGL 083	**023B8010R**	13,58	9,54	13,65	14,02	13,94	45	3/8"	0,67
DGL 084	**023B8011R**	19,90	13,98	20,01	20,55	20,43	45	1/2"	0,67
DGL 163	**023B8015R**	14,00	9,83	14,07	14,45	14,37	45	3/8"	0,78
DGL 164	**023B8016R**	20,04	14,07	20,14	20,68	20,56	45	1/2"	0,78
DGL 165	**023B8017R**	26,25	18,43	26,39	27,10	26,94	45	5/8"	0,78
DGL 303	**023B8028R**	15,05	10,57	15,13	15,54	15,45	45	3/8"	1,60
DGL 304	**023B8029R**	28,32	19,88	28,46	29,23	29,06	45	1/2"	1,60
DGL 305	**023B8030R**	30,45	21,38	30,61	31,43	31,25	45	5/8"	1,60
DGL 306	**023B8031R**	38,50	27,03	38,70	39,74	39,52	45	3/4"	1,60
DGL 415	**023B8032R**	35,07	24,61	35,19	36,11	35,93	45	5/8"	1,95

Неразборные фильтры-осушители DGL с патрубками под пайку


Модель	Код	Номинальная производительность по жидкости, кВт					МРД, бар	Диаметр присоединительных патрубков		Вес, кг
		R134a	R404A / R507	R407C	R410A	R22		9,02	дюйм	
DGL 032s	**023B8003R**	8,98	6,30	9,02	9,27	9,21	45	—	1/4"	0,22
DGL 033s	**023B8004R**	10,50	7,37	10,56	10,84	10,78	45	—	3/8"	0,25
DGL 052s	**023B8007R**	10,17	7,14	10,22	10,49	10,43	45	—	1/4"	0,22
DGL 053s	**023B8008R**	14,48	10,16	14,55	14,94	14,86	45	—	3/8"	0,62
DGL 082s	**023B8012R**	10,19	7,15	10,24	10,51	10,45	45	—	1/4"	0,25
DGL 083s	**023B8013R**	15,24	10,70	15,32	15,74	15,65	45	—	3/8"	0,67
DGL 084s	**023B8014R**	21,09	14,81	21,20	21,77	21,65	45	—	1/2"	0,67
DGL 163s	**023B8018R**	15,72	11,03	15,80	16,22	16,13	45	—	3/8"	0,78
DGL 164s	**023B8019R**	25,26	17,74	25,39	26,07	25,92	45	—	1/2"	0,78
DGL 165s	**023B8020R**	33,55	23,56	33,73	34,63	34,43	45	—	5/8"	0,78
DGL 303s	**023B8021R**	16,80	11,80	16,89	17,34	17,24	45	—	3/8"	1,60
DGL 304s	**023B8022R**	35,00	24,58	35,18	36,13	35,92	45	—	1/2"	1,60
DGL 305s	**023B8023R**	37,80	26,54	38,00	39,02	38,80	45	—	5/8"	1,70
DGL 306s	**023B8024R**	51,80	36,37	52,07	53,47	53,17	45	—	3/4"	1,60
DGL 307s	**023B8025R**	57,40	40,31	57,70	59,25	58,91	45	—	7/8"	1,60
DGL 309s	**023B8034R**	63,18	44,36	63,51	65,22	64,85	45	—	1"1/8	1,60

Габаритные размеры DGL 032 – 033 под резьбу

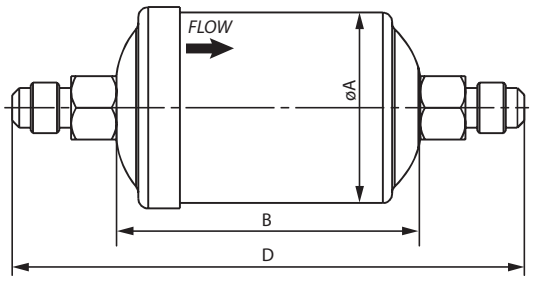

Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры		
			ØA	B	D
DGL 032	**023B8001R**	1/4"	42	67	113
DGL 033	**023B8002R**	3/8"	42	67	121

Габаритные размеры DGL 052 – 415 под резьбу

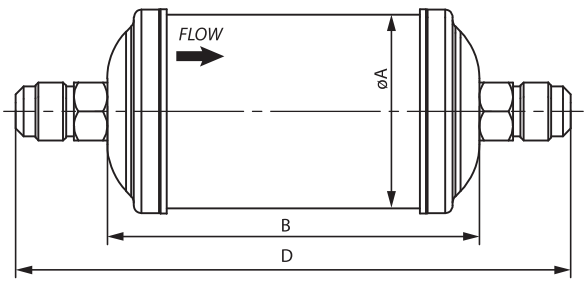

Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры		
			ØA	B	D
DGL 052	**023B8005R**	1/4"	42	78	124
DGL 053	**023B8006R**	3/8"	42	78	132
DGL 082	**023B8009R**	1/4"	63,5	99	145
DGL 083	**023B8010R**	3/8"	63,5	99	153
DGL 084	**023B8011R**	1/2"	63,5	99	159
DGL 163	**023B8015R**	3/8"	63,5	122	176
DGL 164	**023B8016R**	1/2"	63,5	122	182
DGL 165	**023B8017R**	5/8"	63,5	122	190
DGL 303	**023B8028R**	3/8"	76,2	190	244
DGL 304	**023B8029R**	1/2"	76,2	190	250
DGL 305	**023B8030R**	5/8"	76,2	190	258
DGL 306	**023B8031R**	3/4"	76,2	190	264
DGL 415	**023B8032R**	5/8"	88,9	198	266