Воздухоохладитель потолочный Afrost — AF-TEB 438L

Производительность	**[kW]**	**1,81**	Хладагент		R404A
Температура входа воздуха	[°C]	0,0	Относительная влажность	[%]	85
Температура кипения (dew point)	[°C]	-8,0	Перегрев	[K]	5,2
Температурный напор DT1	[K]	8,0	Температура перед ТРВ	[°C]	30,0

Вентиляторы [AC]

Электропитание		230V-1PH-50Hz	Скорость вращ. вентилятора	[1/min]	1300
Кол-во x диаметр	[n]x[mm]	4 x 200	Объемный расход воздуха	[m3/h]	866
Кол-во полюсов	[n]	4	Длина воздушного потока	[m]	3
Потребл. мощность вентиляторов	[kW]	4 x 0,043	Уровень звук. давления [1.5m]	[dB(A)]	45
Потребл. ток вентиляторов	[A]	4 x 0,25	Внешний статический напор	[Pa]	0

Электрическая оттайка [230V]


Мощность оттайки	[n]x[W]	1 x 1 100


Технические данные

Шаг оребрения	[mm]	4,5 - 9,0	Подсоединение, вход	[n]x[inch]	1/2
Площадь поверхности	[m2]	7,3	Подсоединение, выход	[n]x[inch]	5/8
Внутренний объем	[dm3]	2,2	Подсоединение дренажа [G]	[inch]	1/2
Вес нетто	[kg]	15,0	Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0
Вес брутто	[kg]	17,0			

Корпус	AlMg, без покрытия	Ламели	Алюминий
Коллектор	Медь	Трубки	Медь

Габаритные размеры 1381 x 438 x 128 [mm]

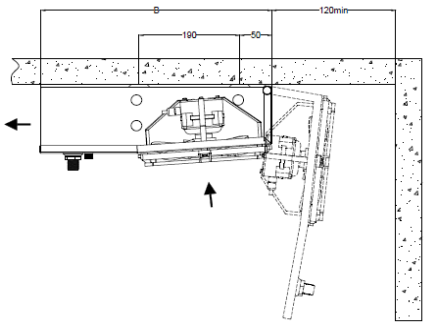

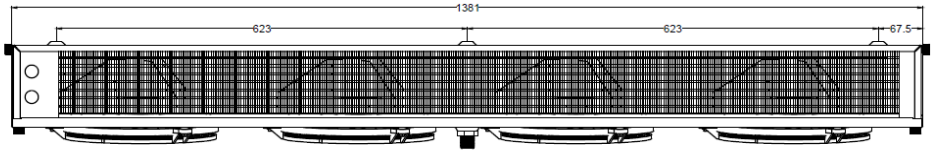

Основные габариты

Длина	1381	[mm]	Ширина	438	[mm]	Высота	128	[mm]