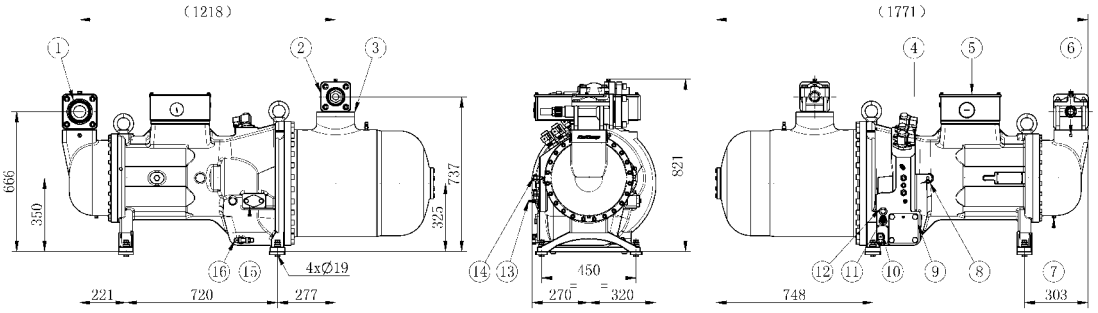
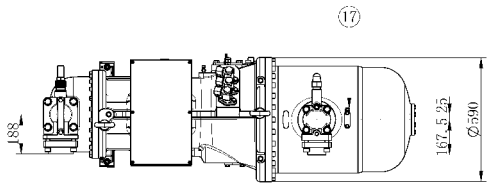



## 图例：

1-吸气截止阀
（134-S(W)选配）Ø105.5（4-1/8″）
2-排气截止阀 Ø80.0（3-1/8″）
3-止回阀
4-能量调节电磁阀
5-接线盒
6-低压接头1/4″SAE-FLARE
7-低压侧放油口1/4″-18NPT
8-油压接头1/4″SAE-FLARE
9-油过滤器
10-油加热器
11-油位开关（选配）
12-油视镜
13-温度传感器1/8″NPT
14-油冷却器接口5/8″SAE-FLARE
15-喷液接口3/8″SAE-FLAR（选配）
经济器接口Ø28（选配）
16-注油/放油阀3/8″SAE-FLARE
17-高压接头1/4″SAE-FLARE

## Key:

1-Suction shut-off valve
(134-S(W)optional) Ø105.5 (4-1/8″)
2-Discharge shut-off valve Ø80.0 (3-1/8″)
3-Non return valve
4-Solenoid valves for part-load operation
5-Electrical box
6-Low pressure gas 1/4″ SAE-FLARE
7-Oil drain motor housing 1/4″-18 NPT
8-Oil pressure 1/4″ SAE-FLARE
9-Oil filter
10-Crankase heater
11-Oil level control (optional)
12-Oil sight glass
13-Discharge temperature sensor 1/8″NPT
14-Oil cooling connection 5/8″SAE-FLARE
15-Liquid injection 3/8″SAE-FLAR (optional)
Eco connection Ø28 (optional)
16-Oil fill/drain valve 3/8″ SAE-FLARE
17-High pressure gas 1/4″ SAE-FLARE