WEIGUANG 微光电子

Ø300 外转子轴流风机 Axial Fans




使用说明：

工作方式：S1
绝缘等级：B级 F级
环境温度：-30℃～60℃

应用范围：

2D-300 380V/50Hz 0~90Pa (20Pa-1970m³/h)
2E-300 220V/50Hz 0~90Pa (20Pa-1900m³/h)
2E-300 120V/60Hz 0~60Pa (20Pa-2000m³/h)
4D-300 380V/50Hz 0~60Pa (20Pa-1330m³/h)
4E-300 220V/50Hz 0~60Pa (20Pa-1500m³/h)
4E-300 120V/60Hz 0~60Pa (20Pa-1550m³/h)

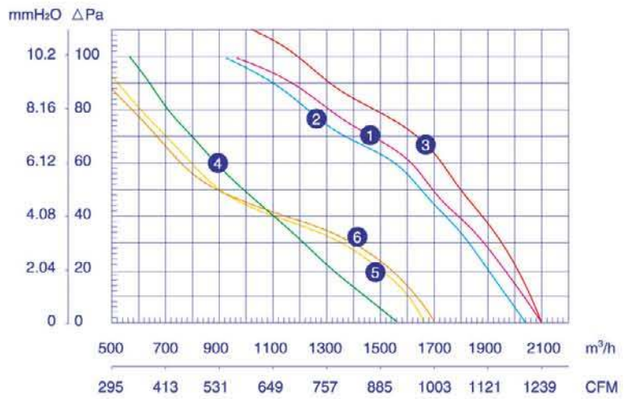

				VOLTAGE 额定电压 V	FREQUENCY 频率 Hz	CURRENT 额定电流 A	INPUT 输入功率 W	SPEED 额定转速 r/min	AIR VOLUME 额定风量 m³/h	CAPACITANCE 电容 μF	NOISE 噪音 dBA	NET WEIGHT 净重 kg	LICENSE 证书	NO.ON THE CURVE
YWF-2D-300-S-92/35-G	YWF-2D-300-S-92/35-T	YWF-2D-300-S-92/35-B	YWF-2D-300-S-92/35-R	380	50	0.25	145	2380	2118	/	60	3.0	CE	1
YWF-2E-300-S-92/35-G	YWF-2E-300-S-92/35-T	YWF-2E-300-S-92/35-B	YWF-2E-300-S-92/35-R	220	50	0.66	145	2300	2030	4	60	3.0	CE	2
				120	60	1.76	210	2500	2100	16	60	3.0		3
YWF-4D-300-S-92/35-G	YWF-4D-300-S-92/35-T	YWF-4D-300-S-92/35-B	YWF-4D-300-S-92/35-R	380	50	0.22	75	1380	1563	/	58	3.0	CE	4
YWF-4E-300-S-92/35-G	YWF-4E-300-S-92/35-T	YWF-4E-300-S-92/35-B	YWF-4E-300-S-92/35-R	220	50	0.42	85	1350	1664	3	58	3.0	CE	5
				120	60	0.85	95	1550	1700	10	58	3.0		6

