
Воздухоохладитель BWH 5.8/402B



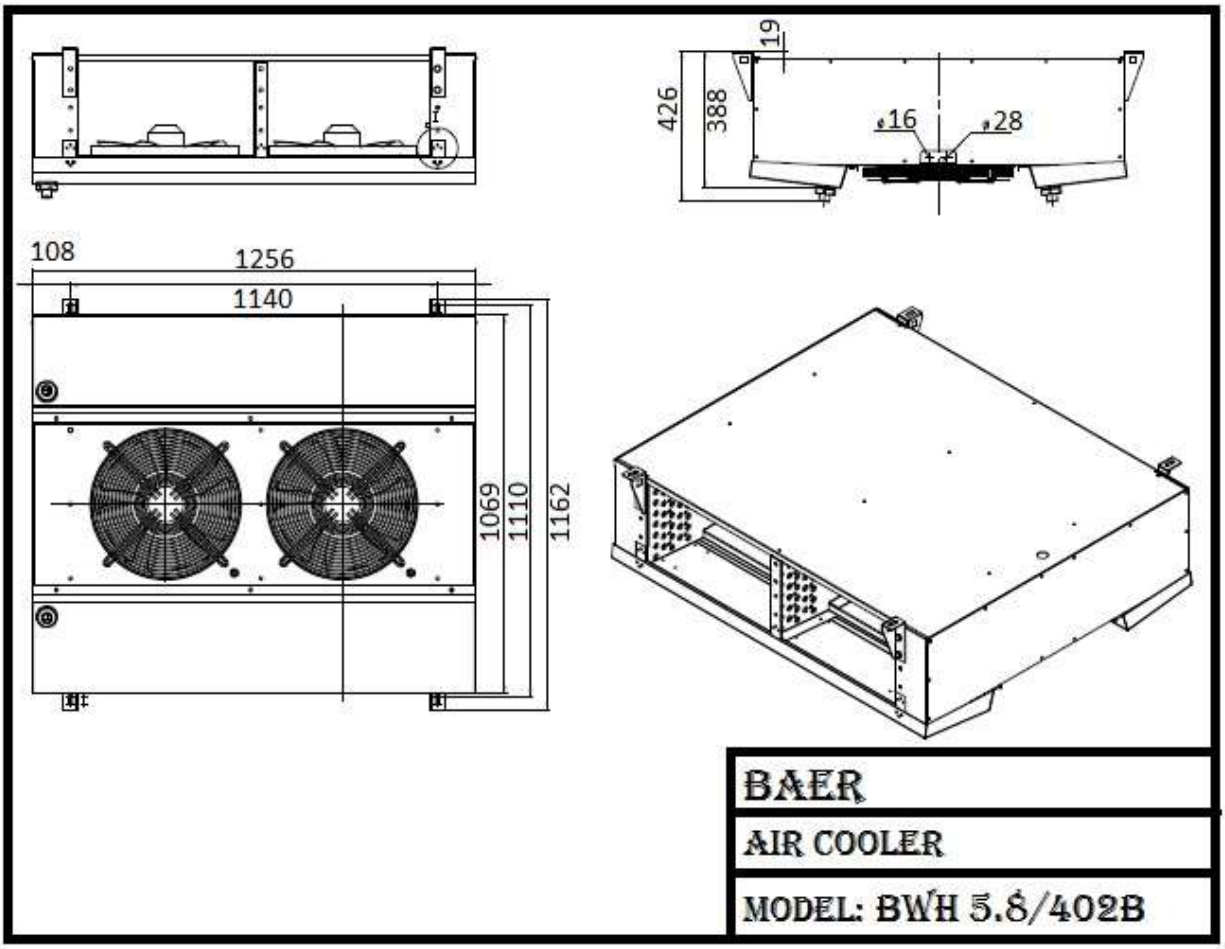

Холодопроизводительность воздухоохладителя BWH 5,8/402B						
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12
Температура кипения T2(°C)	5	7,47	8,75	10,02	12,48	14,95
	0	7,16	8,43	9,54	12,08	14,47
	-5	6,84	8,03	9,14	11,45	13,83
	-8	6,04	7,00	7,95	10,02	12,00
	-10	5,72	6,76	7,71	9,70	11,69
	-5	5,64	6,52	7,47	9,30	11,13
	-20	5,25	6,12	7,00	8,75	10,49
	-25	4,93	5,80	6,60	8,27	9,94
	-30	4,61	5,49	6,20	7,71	9,30
	-35	4,29	5,01	5,72	7,16	8,59
	-40	3,90	4,53	5,17	6,44	7,71

Технические параметры BWH 5.8/402B	
Вентилятор	
Модель	YDWF74L47P4-470N-400 B
Диаметр	400 (мм)
Количество	2 (шт)
Мощность	2x250 (Вт)
Расход воздуха	7000 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	28,8 (м2)
Объем труб	4,4 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	5/8
Диаметр трубы (всас.)	1-1/8
ТЭНы	
Количество (1080 / 1100мм)	6+2 (шт)
Мощность (общая)	12,0 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1390 x 1260 x 550
Д x Ш x В (без упаковки)	1256 x 1200 x 390
Вес (брутто)	104 (кг)
Вес (нетто)	61 (кг)