

EG

KAR
YER

Köşe Tavan Tipi Evaporatörler

Uygulama
EG model soğuk oda evaporatörlerimiz 1,00 – 17,00 kW kapasite aralığını içermekte olup, küçük ve orta ve çaplı ticari tip soğuk oda uygulamalarının soğutma taleplerine cevap verebilmektedir.

Ürünlerin içinde yer alan bataryalar, ısıl bakımdan yüksek verimli olup, aynı zamanda kompakt bir biçimde tasarlanmıştır.

Ayrıca Su/Glikol karışımı kullanılan soğuk oda uygulamaları için Köşe Tavan Tipi EG-G Glikollü Soğutucu modelleri mevcuttur. EG-G ürünlerimizin seçimleri Unit Selector programından yapılabilir.

Batarya Özellikleri
Karyer tarafından imal edilen soğuk oda evaporatörlerinde, farklı kullanım şartlarına uygun çaplarda bakır boru kullanılmaktadır. Ürünler 4,20 , 7,00 mm lamel aralığı seçenekleri ile imal edilmektedir. Maksimum çalışma basıncı 25 barg'dir.

Gövde
Gövde paslanmaya karşı estetik elektrostatik Ral 9016 toz boyalı, galvaniz sac ile imal edilmekte olup, sağlamlığının yanı sıra dekoratif bir özellik de sergiler. Bununla birlikte montaj ve bakım çalışmaları için kolay sökülebilen vidalı yan kapaklar ve menteşeli tava kullanılmaktadır.

Fan
Ürünler Ø250 ve Ø300mm çaplarında monofaze üfleyici Q motor ve Aksiyel fan seçenekleri ile sunulmaktadır. Fanlar, Q motorlar için IP41, aksiyel fanlar için IP44 koruma sınıfına sahiptirler. Kullanılan aksiyel fanlar ERP 2015'e uygundur.

Rezistans
Kullanım şartlarına ve dizayna uygun gövde ve tavaya yerleştirilmiş yüksek kalite rezistanslar kullanılmaktadır.

Opsiyonlar*
Ürünler müşterilerimizin özel isteklerine göre aşağıdaki opsiyonlar ile sunulmaktadır.
Gold Epoksi Folyo
Paslanmaz Kabin
EC Fan

**Opsiyon talepleri için Karyer'den onay alınması gerekmektedir.*

Angled Ceiling Type Unit Coolers

Application
The EG model unit coolers, having the range 1,00 – 17,00 kW, are able to satisfy small and medium cooling capacity needs for commercial type cold storage.

The coils, in unit coolers, are quite compact in addition to their thermally high efficient performance.

Additionally, we have the EG-G Angled Ceiling Type Glycol Cooler range for usage of water/glycol mixture to be used in cold rooms. The selection of EG-G models can be done by Unit Selector.

Coil Properties
Unit coolers are designed with optimum tube diameter in order to increase efficiency of unit coolers. Products can be provided with range of fin spacing as 4,20 , 7,00 mm. Maximum operation pressure is 25 barg.

Casework
It is manufactured with electrostatic Ral 9016 powder painted galvanized sheets to resist corrosion; it has attractive view in addition to its rigidity. Additionally, screwed side panels and hinged drain pan can be easily removed to facilitate installation and maintenance operations.

Fan
The unit coolers can be provided with monophase blowing Q motor and axial fans with Ø250 and Ø300mm diameters. Protection class of fans is IP41 for Q motors, IP44 for axial fans. Axial fans are compatible with ERP 2015 regulation.

Electrical Heater
High-quality electrical heaters are placed on the coil and drain pan according to working and design conditions.

Options*
Unit coolers can be provided with below options;
Gold Epoxy Fins
Stainless Steel Case
EC Fan

**Please contact Karyer for option requests.*

Abgewinkelte Deckenverdampfer

Anwendung
Die EG-Luftkühler haben eien Leistungsrange 1,00 – 17,00 kW und damit können die Leistungsbedürfnisse für klein und mittelgroße kommerziellen Kühlräume befriedigen.

Die eingebauten Wärmetauscher in den Luftkühlern sind hocheffizient und auch kompakt konzipiert.

Zusätzlich, für die Kühlraumanwendungen mit Glykol-Wasser-Gemisch sind EG-G abgewinkelte Glykol-Deckenluftkühler lieferbar. Die EG-G-Luftkühler können durch Karyer Unit Selector Software ausgewählt werden.

Wärmetauscher-Eigenschaften
Die Luftkühler sind mit Rohren in optimalen Durchmessern ausgelegt. Die Produkte werden mit 4,2 und 7,0 mm Lamellenabständen gefertigt. Der maximale Betriebsdruck beträgt 25 barg.

Gehäuse
Die Gehäuse bestehen aus verzinktem Stahlblech und gegen Korrosion mit der Farbe RAL9016 elektrostatisch pulverbeschichtet. Diese Beschichtung weist neben Beständigkeit auch eine dekorative Eigenschaft auf. Zusätzlich, sind die Gehäusen für eine einfache Installation und Wartung mit geschraubten Seitenpanelen und klappbaren Kondensatwannen konstruiert.

Lüfter
Die Luftkühler können mit einphasigen blasenden Q-Motor und Axiallüfter mit 250 und 300 mm Durchmessern zur Verfügung gestellt werden. Die Schutzklassen der Lüfter sind IP41 für Q-Motoren und IP44 für Axiallüfter. Die Lüfter sind geeignet für die Regulierung mit ERP 2015.

Elektrische Abtauheizungen
Gemäß Betriebs- und Ausführungsbedingungen werden hochwertige Heizstäbe an den Wärmetauscher und Tropfwannen angebracht.

Optionen*
Die Luftkühler können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden;
Gold Epoxy Lamellen
Edelstahl Gehäuse
EC Lüfter

**Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.*

Угловые Воздухоохладители С Потолочным Креплением

Применение
Воздухоохладители серии EG, имеющие диапазон мощностей 1,00 – 17,00 кВт, способны удовлетворить малые и средние потребности в коммерческом холодильном хранении.

Батареи внутри воздухоохладителей отличаются своей компактностью в дополнение к термической высокоэффективности их работы.

Кроме того, в линейке данных воздухоохладителей представлена также модель EG- G, угловой воздухоохладитель с потолочным креплением для использования водного раствора гликоля при применении в холодильных камерах. Модели EG- G могут быть выбраны в программе подбора Unit Selector.

Технические характеристики батарей
Воздухоохладители производятся с оптимальным диаметром трубок для повышения эффективности. Воздухоохладители имеют диапазон шага ребра 4,20, 7,00 мм. Максимальное рабочее давление 25 бар изб. (barg).


Корпус
Корпус воздухоохладителей изготавливается из оцинкованного листового металла, покрытого Ral 9016 электростатической порошковой краской для защиты от коррозии; имеет привлекательный дизайн в дополнение к своей прочности. Кроме того, особая конструкция дренажных и боковых частей корпуса предполагает простой монтаж и техническое обслуживание.

Вентиляторы
Воздухоохладители оснащаются монофазными вентиляторами на продув, осевыми и с Q-мотором, и имеют диаметры Ø250 и Ø300 мм. Класс защиты IP41 для вентиляторов с Q-мотором, IP44 - для осевых вентиляторов. Осевые вентиляторы совместимы с директивой ERP 2015.

Электронагреватели
Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются на батарею и дренажный поддон согласно рабочим условиям и дизайну.
Возможные альтернативы*
Воздухоохладители могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие Голд Эпокси
Корпус из нержавеющей стали
EC-вентилятор


**Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.*

Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности

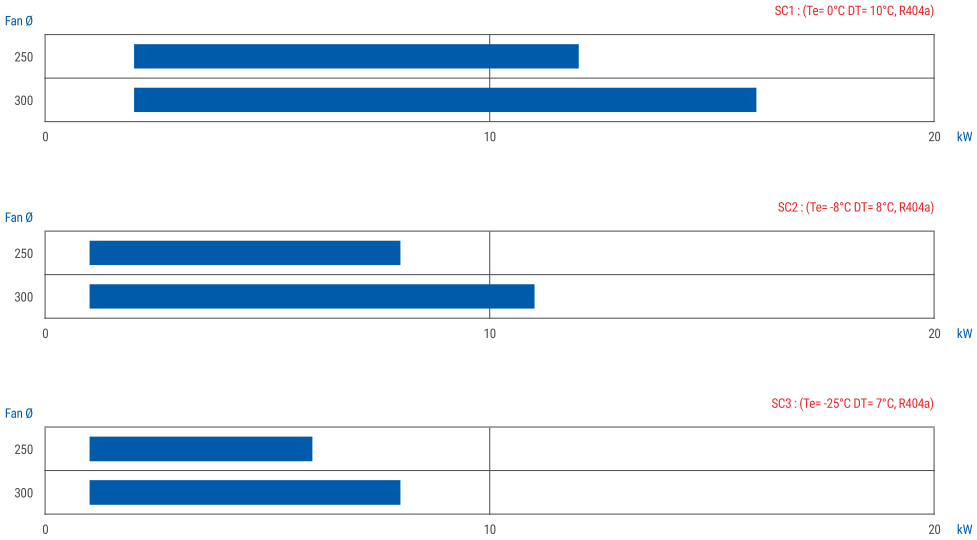

Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

EG 125BB4-B23

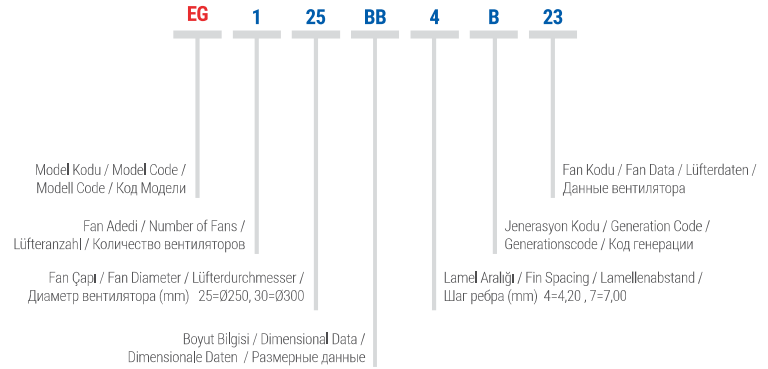





EG Ø250 4,2mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
		SC1: Te=0°C ΔT=10°C	SC2: Te=-8°C ΔT=8°C	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ТЕПЛООБМЕННИК	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
																								GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm							kg
4,2 mm	EG-125AB4-C26	1702	1145	4.4	787	5.3	52.7	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	16
	EG-125AC4-C26	1932	1296	5.9	723	4.9	59.6	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.0	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17
	EG-125AE4-C26	2395	1635	8.9	631	4.3	75.2	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18
	EG-125BB4-C26	1665	1118	4.4	787	5.3	51.4	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16
	EG-125BC4-C26	2037	1359	5.9	723	4.9	62.5	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	17
	EG-125BE4-C26	2389	1629	8.9	631	4.3	74.9	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	18
	EG-225AB4-C26	3379	2271	8.8	1573	7.2	52.2	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	26
	EG-225AC4-C26	4161	2822	11.8	1446	6.6	64.9	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	28
	EG-225AE4-C26	4722	3220	17.7	1262	5.7	75.9	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.9	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	30
	EG-225BB4-C26	3423	2301	8.8	1573	7.2	52.9	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25
	EG-225BC4-C26	3980	2671	11.8	1446	6.6	61.4	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	26
	EG-225BE4-C26	4672	3182	17.7	1262	5.7	75.0	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.9	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	28
	EG-325AB4-C26	5273	3542	13.3	2360	9.0	54.3	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	37
	EG-325AC4-C26	6280	4254	17.7	2169	8.3	65.2	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	39
	EG-325AE4-C26	7201	4924	26.6	1894	7.2	78.0	A++	42	64	61	0.28	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	4.4	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	42
	EG-325BB4-C26	5270	3537	13.3	2360	9.0	54.2	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	33
	EG-325BC4-C26	6273	4248	17.7	2169	8.3	65.1	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	35
	EG-325BE4-C26	7209	4928	26.6	1894	7.2	78.0	A++	42	64	61	0.28	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	4.4	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	38
	EG-425AB4-C26	6892	4639	17.6	3146	10.6	53.4	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	2.6	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	47
	EG-425AC4-C26	7961	5382	23.3	2892	9.7	61.9	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	3.3	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	49
	EG-425AE4-C26	9539	6511	35.4	2525	8.5	76.7	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	54
	EG-425BB4-C26	7150	4826	17.7	3146	10.6	55.5	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	42
	EG-425BC4-C26	8151	5515	23.6	2892	9.7	63.4	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	3.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	44
	EG-425BE4-C26	9374	6391	35.4	2525	8.5	75.3	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	49
	EG-125AB4-C23	1703	1145	4.4	787	5.3	17.0	C	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	16
	EG-125AC4-C23	1930	1292	5.9	723	4.9	18.9	C	37	58	66	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.0	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	16
	EG-125AE4-C23	2351	1606	8.9	617	4.2	23.9	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18
	EG-125BB4-C23	1665	1118	4.4	787	5.3	16.6	C	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	15
	EG-125BC4-C23	2035	1356	5.9	723	4.9	19.8	C	37	58	66	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16
	EG-125BE4-C23	2346	1601	8.9	617	4.2	23.8	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	17
	EG-225AB4-C23	3378	2270	8.8	1574	7.2	17.0	C	40	61	129	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	25
	EG-225AC4-C23	4158	2816	11.8	1446	6.6	20.8	C	40	61	131	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	27
	EG-225AE4-C23	4643	3167	17.7	1235	5.6	23.7	B	40	61	129	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.9	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	29
	EG-225BB4-C23	3422	2300	8.8	1574	7.2	17.2	C	40	61	129	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	24
	EG-225BC4-C23	3977	2666	11.8	1446	6.6	19.7	C	40	61	131	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25
	EG-225BE4-C23	4594	3130	17.7	1235	5.6	23.4	B	40	61	129	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.9	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	27
	EG-325AB4-C23	5273	3541	13.3	2361	9.0	17.6	C	42	63	194	1.23	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	35
	EG-325AC4-C23	6276	4246	17.7	2169	8.3	20.9	C	42	63	196	1.23	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	37
	EG-325AE4-C23	6996	4782	26.3	1852	7.1	23.9	B	42	63	193	1.23	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	3.9	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	40
	EG-325BB4-C23	5270	3536	13.3	2361	9.0	17.6	C	42	63	194	1.23	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	32
	EG-325BC4-C23	6270	4240	17.7	2169	8.3	20.9	C	42	63	196	1.23	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	34
	EG-325BE4-C23	7089	4847	26.6	1852	7.1	24.3	B	42	63	193	1.23	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	4.4	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	37
	EG-425AB4-C23	6890	4636	17.6	3148	10.6	17.4	C	42	64	258	1.64	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	2.6	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	45
	EG-425AC4-C23	7956	5371	23.3	2892	9.7	19.9	C	42	64	261	1.64	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	3.3	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	47
	EG-425AE4-C23	9380	6405	35.4	2470	8.3	24.1	B	42	64	257	1.64	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	52
	EG-425BB4-C23	7148	4824	17.7	3148	10.6	18.1	C	43	64	258	1.64	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	40
	EG-425BC4-C23	8146	5504	23.6	2892	9.7	20.4	C	43	64	261	1.64	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	3.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	42
	EG-425BE4-C23	9218	6287	35.4	2470	8.3	23.6	B	43	64	257	1.64	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	47

EG Ø250 4,2mm EC Fan

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС
		SC1: Te=0°C ΔT=10°C	SC2: Te=-8°C ΔT=8°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ИСПАРИТЕЛЬ	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm								kg
4,2 mm	EG-125AB4-C22	1975	1321	4.4	1080	7.3	36.5	A+	43	64	35	0.34	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	16
	EG-125AC4-C22	2433	1644	5.9	1033	7.0	42.9	A+	43	64	37	0.35	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17
	EG-125AE4-C22	3013	2046	8.9	941	6.3	52.0	A++	44	65	38	0.36	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18
	EG-125BB4-C22	1941	1295	4.4	1080	7.3	35.7	A+	43	64	35	0.34	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16
	EG-125BC4-C22	2429	1640	5.9	1033	7.0	42.8	A+	43	64	37	0.35	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16
	EG-125BE4-C22	3003	2037	8.9	941	6.3	51.8	A++	44	65	38	0.36	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	18
	EG-225AB4-C22	3956	2646	8.8	2160	9.8	36.5	A+	45	67	70	0.67	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	26
	EG-225AC4-C22	5067	3423	11.8	2066	9.4	45.3	A++	45	67	73	0.69	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	28
	EG-225AE4-C22	6122	4133	17.7	1882	8.6	52.5	A++	47	68	76	0.72	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.9	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	30
	EG-225BB4-C22	3979	2661	8.8	2160	9.8	36.7	A+	46	67	70	0.67	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	24
	EG-225BC4-C22	4841	3263	11.7	2066	9.4	43.2	A+	46	67	73	0.69	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25
	EG-225BE4-C22	6097	4110	17.7	1882	8.6	52.2	A++	47	68	76	0.72	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.9	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	28
	EG-325AB4-C22	6121	4103	13.3	3239	12.4	37.8	A+	47	69	105	1.00	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	37
	EG-325AC4-C22	7551	5086	17.7	3098	11.8	45.1	A++	47	69	109	1.04	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	38
	EG-325AE4-C22	9676	6594	26.6	2822	10.8	55.9	A++	48	70	114	1.07	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	4.4	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	42
	EG-325BB4-C22	6108	4091	13.3	3239	12.4	37.6	A+	47	69	105	1.00	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	33
	EG-325BC4-C22	7539	5074	17.7	3098	11.8	45.0	A++	47	69	109	1.04	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	35
	EG-325BE4-C22	9063	6133	26.6	2822	10.8	52.0	A++	49	70	114	1.07	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	4.4	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	38
	EG-425AB4-C22	7942	5321	17.6	4319	14.6	36.7	A+	48	70	140	1.33	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	2.6	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	46
	EG-425AC4-C22	9608	6458	23.3	4131	13.9	42.7	A+	48	70	146	1.38	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	3.3	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	48
	EG-425AE4-C22	12490	8445	35.4	3763	12.7	54.0	A++	49	71	151	1.43	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	53
	EG-425BB4-C22	8298	5587	17.7	4319	14.6	38.6	A+	48	70	140	1.33	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	42
	EG-425BC4-C22	9881	6643	23.6	4131	13.9	44.0	A+	48	70	146	1.38	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	3.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	44
	EG-425BE4-C22	12257	8278	35.4	3763	12.7	53.0	A++	49	71	151	1.43	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	48

EG Ø250 7mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
		SC2: Te=+8°C ΔT=8°C	SC3: Te=+25°C ΔT=7°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ТЕПЛООБМЕННИК	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMTBETO	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm							kg
7 mm	EG-125AB7-C26	951	748	2.8	823	5.5	56.5	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17
	EG-125AC7-C26	1136	883	3.7	779	5.3	67.5	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17
	EG-125AE7-C26	1461	1144	5.6	688	4.6	86.8	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18
	EG-125BB7-C26	915	712	2.8	823	5.5	54.3	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16
	EG-125BC7-C26	1127	874	3.7	779	5.3	66.9	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	17
	EG-125BE7-C26	1401	1090	5.6	688	4.6	83.2	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	18
	EG-225AB7-C26	1825	1436	5.5	1646	7.5	55.5	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	27
	EG-225AC7-C26	2329	1803	7.4	1559	7.1	69.2	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	28
	EG-225AE7-C26	2748	2157	11.0	1376	6.3	81.6	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	30
	EG-225BB7-C26	1856	1459	5.5	1646	7.5	56.5	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25
	EG-225BC7-C26	2259	1737	7.4	1559	7.1	67.1	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	26
	EG-225BE7-C26	2847	2226	11.1	1376	6.3	84.5	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	2.7	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	28
	EG-325AB7-C26	2910	2309	8.4	2469	9.4	58.5	A++	42	64	62	0.29	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	38
	EG-325AC7-C26	3561	2801	11.2	2338	8.9	70.5	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	39
	EG-325AE7-C26	4395	3456	16.7	2064	7.9	87.0	A++	42	64	63	0.30	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	4.4	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	42
	EG-325BB7-C26	2860	2262	8.4	2469	9.4	57.5	A++	42	64	62	0.29	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	34
	EG-325BC7-C26	3471	2716	11.2	2338	8.9	68.7	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	35
	EG-325BE7-C26	4502	3553	16.7	2064	7.9	89.1	A++	42	64	63	0.30	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	4.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	38
	EG-425AB7-C26	3755	2983	11.0	3292	11.1	57.1	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	2.6	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	48
	EG-425AC7-C26	4509	3557	14.6	3118	10.5	66.9	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	3.3	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	49
	EG-425AE7-C26	6115	4829	22.3	2753	9.3	90.8	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	54
	EG-425BB7-C26	3816	2943	11.2	3292	11.1	58.0	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	43
	EG-425BC7-C26	4750	3749	14.9	3118	10.5	70.5	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	3.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	45
	EG-425BE7-C26	5572	4384	22.1	2753	9.3	82.7	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	5.5	Ø15,9	Ø22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	48
	EG-125AB7-C23	958	751	2.8	841	5.7	18.7	C	37	58	64	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	16
	EG-125AC7-C23	1135	882	3.7	779	5.3	21.8	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17
	EG-125AE7-C23	1381	1077	5.6	683	4.6	26.5	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18
	EG-125BB7-C23	922	715	2.8	841	5.7	18.0	C	37	58	64	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	15
	EG-125BC7-C23	1125	872	3.7	779	5.3	21.6	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16
	EG-125BE7-C23	1378	1070	5.6	683	4.6	26.4	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	17
	EG-225AB7-C23	1839	1441	5.5	1681	7.7	17.9	C	40	61	128	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	26
	EG-225AC7-C23	2326	1800	7.4	1558	7.1	22.3	B	40	61	130	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	27
	EG-225AE7-C23	2811	2206	11.2	1365	6.2	27.0	A	40	61	130	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.9	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	29
	EG-225BB7-C23	1869	1463	5.5	1681	7.7	18.2	C	40	61	128	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	24
	EG-225BC7-C23	2378	1843	7.4	1558	7.1	22.8	B	40	61	130	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25
	EG-225BE7-C23	2898	2265	11.2	1365	6.2	27.8	A	40	61	130	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	27
	EG-325AB7-C23	2761	2168	8.3	2522	9.6	17.9	C	42	63	192	1.23	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	36
	EG-325AC7-C23	3557	2796	11.2	2337	8.9	22.9	B	42	63	194	1.23	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	38
	EG-325AE7-C23	4256	3336	16.7	2048	7.8	27.2	A	42	63	195	1.23	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	4.4	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	41
	EG-325BB7-C23	2810	2206	8.3	2522	9.6	18.3	C	42	63	192	1.23	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	32
	EG-325BC7-C23	3314	2570	11.0	2337	8.9	21.3	B	42	63	194	1.23	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.6	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	34
	EG-325BE7-C23	4321	3391	16.7	2048	7.8	27.6	A	42	63	195	1.23	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	4.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	37
	EG-425AB7-C23	3948	3129	11.2	3363	11.3	19.2	C	42	64	256	1.64	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	46
	EG-425AC7-C23	4841	3847	14.9	3116	10.5	23.3	B	42	64	259	1.64	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	3.9	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	47
	EG-425AE7-C23	5884	4642	22.0	2730	9.2	28.2	A	42	64	260	1.64	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	5.2	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	52
	EG-425BB7-C23	3849	2957	11.2	3363	11.3	18.8	C	43	64	256	1.64	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	41
	EG-425BC7-C23	4746	3744	14.9	3116	10.5	22.9	B	43	64	259	1.64	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	3.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	43
	EG-425BE7-C23	5626	4420	22.3	2730	9.2	27.0	A	43	64	260	1.64	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	47

EG Ø250 7mm EC Fan

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС
		SC2: Te=-8°C ΔT=8°C	SC3: Te=-25°C ΔT=7°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ИСПАРИТЕЛЬ	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm								kg
7 mm	EG-125AB7-C22	1101	861	2.8	1119	7.5	40.4	A+	43	64	34	0.33	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	16
	EG-125AC7-C22	1342	1036	3.7	1074	7.2	47.8	A++	43	64	35	0.34	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17
	EG-125AE7-C22	1742	1366	5.6	1001	6.7	57.2	A++	43	64	38	0.35	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18
	EG-125BB7-C22	1049	816	2.8	1119	7.5	38.5	A+	43	64	34	0.33	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16
	EG-125BC7-C22	1319	1015	3.7	1074	7.2	47.0	A++	43	64	35	0.34	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	17
	EG-125BE7-C22	1735	1352	5.6	1001	6.7	56.9	A++	43	64	38	0.35	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	18
	EG-225AB7-C22	2145	1690	5.5	2238	10.2	39.3	A+	45	67	68	0.65	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	27
	EG-225AC7-C22	2748	2176	7.4	2149	9.8	49.0	A++	45	67	70	0.67	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	28
	EG-225AE7-C22	3472	2733	11.0	2002	9.1	57.7	A++	46	67	75	0.70	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	30
	EG-225BB7-C22	2165	1698	5.5	2238	10.2	39.7	A+	46	67	68	0.65	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25
	EG-225BC7-C22	2644	2074	7.4	2149	9.8	47.1	A++	46	67	70	0.67	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25
	EG-225BE7-C22	3595	2835	11.1	2002	9.1	59.8	A++	46	67	75	0.70	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	2.7	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	28
	EG-325AB7-C22	3377	2660	8.4	3357	12.8	41.7	A+	47	69	101	0.97	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	37
	EG-325AC7-C22	4200	3330	11.2	3223	12.3	49.9	A++	47	69	105	1.00	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	39
	EG-325AE7-C22	5293	4185	16.7	3003	11.5	58.9	A++	47	69	112	1.05	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	4.4	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	42
	EG-325BB7-C22	3343	2627	8.4	3357	12.8	41.3	A+	47	69	101	0.97	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	33
	EG-325BC7-C22	4193	3316	11.2	3223	12.3	49.8	A++	47	69	105	1.00	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	35
	EG-325BE7-C22	5553	4361	16.7	3003	11.5	61.8	A++	48	69	112	1.05	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	4.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	38
	EG-425AB7-C22	4342	3440	11.0	4477	15.1	40.1	A+	48	70	135	1.29	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	2.6	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	47
	EG-425AC7-C22	5296	4213	14.6	4297	14.5	47.2	A++	48	70	140	1.33	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	3.3	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	49
	EG-425AE7-C22	7492	5861	22.3	4004	13.5	62.7	A++	48	70	149	1.40	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	54
	EG-425BB7-C22	4713	3748	11.2	4477	15.1	43.5	A+	48	70	135	1.29	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	42
	EG-425BC7-C22	5602	4414	14.9	4297	14.5	49.9	A++	48	70	140	1.33	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	3.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	44
	EG-425BE7-C22	7348	5822	22.1	4004	13.5	61.5	A++	48	70	149	1.40	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	5.5	Ø15,9	Ø22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	48

EG Ø300 4,2mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
		SC1: Te=0°C ΔT=10°C	SC2: Te=−8°C ΔT=8°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ИСПАРИТЕЛЬ	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm							kg
4,2 mm	EG-130AB4-C21	2518	1690	5.9	1394	8.1	24.7	B	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.80	-	0.80	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	19
	EG-130AC4-C21	3240	2187	7.9	1304	7.6	32.0	A	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.80	-	0.80	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	20
	EG-130AE4-C21	4038	2754	11.8	1173	6.9	39.1	A+	44	65	68	0.30	1	300	230/1/50	4	0.80	-	0.80	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	22
	EG-130BB4-C21	2586	1738	5.9	1394	8.1	25.4	B	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	18
	EG-130BC4-C21	3044	2051	7.9	1304	7.6	30.0	A	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	19
	EG-130BE4-C21	3783	2568	11.8	1173	6.9	36.5	A+	44	65	68	0.30	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	21
	EG-230AB4-C21	5307	3560	11.8	2789	11.0	26.3	B	46	67	131	0.58	2	300	230/1/50	4	1.60	-	1.60	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	33
	EG-230AC4-C21	6493	4387	15.7	2608	10.3	32.1	A	45	67	132	0.58	2	300	230/1/50	4	1.60	-	1.60	2.6	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	35
	EG-230AE4-C21	7769	5290	23.4	2347	9.2	37.9	A+	46	68	135	0.59	2	300	230/1/50	4	1.60	-	1.60	3.5	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	37
	EG-230BB4-C21	5298	3552	11.8	2789	11.0	26.2	B	46	67	131	0.58	2	300	230/1/50	4	1.92	-	1.92	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	30
	EG-230BC4-C21	6484	4378	15.7	2608	10.3	32.0	A	46	67	132	0.58	2	300	230/1/50	4	1.92	-	1.92	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	31
	EG-230BE4-C21	7618	5175	23.6	2347	9.2	37.0	A+	47	68	135	0.59	2	300	230/1/50	4	1.92	-	1.92	3.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	34
	EG-330AB4-C21	7596	5083	17.6	4183	13.8	25.1	B	47	69	196	0.87	3	300	230/1/50	4	2.40	-	2.40	2.6	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	46
	EG-330AC4-C21	9747	6586	23.6	3912	12.9	32.1	A	47	69	198	0.87	3	300	230/1/50	4	2.40	-	2.40	3.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	2700	685	245	2435	818	800	630	49
	EG-330AE4-C21	11867	8031	35.4	3520	11.6	38.4	A+	48	70	202	0.88	3	300	230/1/50	4	2.40	-	2.40	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	53
	EG-330BB4-C21	8082	5434	17.7	4183	13.8	26.8	B	48	69	196	0.87	3	300	230/1/50	4	2.88	-	2.88	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	41
	EG-330BC4-C21	9721	6563	23.4	3912	12.9	32.0	A	47	69	198	0.87	3	300	230/1/50	4	2.88	-	2.88	3.5	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	43
	EG-330BE4-C21	11809	8029	35.2	3520	11.6	38.4	A+	48	70	202	0.88	3	300	230/1/50	4	2.88	-	2.88	5.5	Ø15,9	Ø22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	498	480	630	47
	EG-430AB4-C21	10089	6713	23.4	5577	16.3	24.8	B	48	70	261	1.16	4	300	230/1/50	4	3.20	-	3.20	3.5	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	3500	685	245	3235	818	800	630	59
	EG-430AC4-C21	12770	8575	31.5	5215	15.2	31.4	A	48	70	264	1.16	4	300	230/1/50	4	3.20	-	3.20	5.2	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	3500	685	245	3235	818	800	630	63
	EG-430AE4-C21	14983	10033	47.2	4693	13.7	35.9	A+	49	71	270	1.18	4	300	230/1/50	4	3.20	-	3.20	7.8	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	3500	685	245	3235	818	800	630	67
	EG-430BB4-C21	10391	6948	23.6	5577	16.3	25.7	B	48	70	261	1.16	4	300	230/1/50	4	3.84	-	3.84	3.9	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2220	685	370	1955	498	480	630	53
	EG-430BC4-C21	12412	8329	31.2	5215	15.2	30.5	A	48	70	264	1.16	4	300	230/1/50	4	3.84	-	3.84	4.7	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2220	685	370	1955	498	480	630	55
	EG-430BE4-C21	16295	11101	47.2	4693	13.7	39.7	A+	49	71	270	1.18	4	300	230/1/50	4	3.84	-	3.84	7.8	Ø19	Ø28	R 3/4"	2220	685	370	1955	498	480	630	61
	EG-130AB4-C25	2328	1565	5.9	1247	7.3	13.4	D	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	0.80	-	0.80	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	19
	EG-130AC4-C25	3040	2054	7.9	1154	6.7	17.4	C	41	62	114	0.78	1	300	230/1/50	4	0.80	-	0.80	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	20
	EG-130AE4-C25	3584	2442	11.8	1004	5.9	20.5	C	41	62	115	0.79	1	300	230/1/50	4	0.80	-	0.80	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	22
	EG-130BB4-C25	2390	1607	5.9	1247	7.3	13.7	D	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	18
	EG-130BC4-C25	2882	1945	7.9	1154	6.7	16.5	C	41	62	114	0.78	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	19
	EG-130BE4-C25	3357	2279	11.8	1004	5.9	19.1	C	41	62	115	0.79	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	21
	EG-230AB4-C25	5028	3382	11.8	2493	9.8	14.5	D	43	65	225	1.56	2	300	230/1/50	4	1.60	-	1.60	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	32
	EG-230AC4-C25	6091	4118	15.7	2308	9.1	17.4	C	43	65	228	1.56	2	300	230/1/50	4	1.60	-	1.60	2.6	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	34
	EG-230AE4-C25	7177	4893	23.6	2008	7.9	20.6	C	43	65	230	1.58	2	300	230/1/50	4	1.60	-	1.60	3.9	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	36
	EG-230BB4-C25	5107	3434	11.8	2493	9.8	14.7	D	44	65	225	1.56	2	300	230/1/50	4	1.92	-	1.92	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	29
	EG-230BC4-C25	6083	4111	15.7	2308	9.1	17.4	C	44	65	228	1.56	2	300	230/1/50	4	1.92	-	1.92	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	30
	EG-230BE4-C25	6845	4657	23.6	2008	7.9	19.6	C	44	65	230	1.58	2	300	230/1/50	4	1.92	-	1.92	3.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	33
	EG-330AB4-C25	7277	4876	17.6	3740	12.4	13.9	D	45	67	338	2.34	3	300	230/1/50	4	2.40	-	2.40	2.6	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	44
	EG-330AC4-C25	9140	6181	23.6	3462	11.5	17.5	C	45	67	341	2.34	3	300	230/1/50	4	2.40	-	2.40	3.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	2700	685	245	2435	818	800	630	47
	EG-330AE4-C25	10648	7220	35.4	3012	10.0	20.2	C	45	67	345	2.37	3	300	230/1/50	4	2.40	-	2.40	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	51
	EG-330BB4-C25	7736	5208	17.7	3740	12.4	14.9	D	45	67	338	2.34	3	300	230/1/50	4	2.88	-	2.88	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	39
	EG-330BC4-C25	9055	6119	23.4	3462	11.5	17.3	C	45	67	341	2.34	3	300	230/1/50	4	2.88	-	2.88	3.5	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	41
	EG-330BE4-C25	10620	7227	35.2	3012	10.0	20.2	C	45	67	345	2.37	3	300	230/1/50	4	2.88	-	2.88	5.5	Ø15,9	Ø22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	498	480	630	45
	EG-430AB4-C25	9589	6391	23.4	4987	14.6	13.7	D	46	68	450	3.12	4	300	230/1/50	4	3.20	-	3.20	3.5	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	3500	685	245	3235	818	800	630	56
	EG-430AC4-C25	12065	8115	31.5	4615	13.5	17.2	C	46	68	455	3.12	4	300	230/1/50	4	3.20	-	3.20	5.2	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	3500	685	245	3235	818	800	630	60
	EG-430AE4-C25	13496	9067	47.2	4016	11.7	19.1	C	46	68	459	3.15	4	300	230/1/50	4	3.20	-	3.20	7.8	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	3500	685	245	3235	818	800	630	65
	EG-430BB4-C25	9771	6543	23.6	4987	14.6	14.0	D	46	68	450	3.12	4	300	230/1/50	4	3.84	-	3.84	3.9	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2220	685	370	1955	498	480	630	49
	EG-430BC4-C25	11866	7976	31.2	4615	13.5	16.9	C	46	68	455	3.12	4	300	230/1/50	4	3.84	-	3.84	4.7	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2220	685	370	1955	498	480	630	52
	EG-430BE4-C25	14635	9985	47.2	4016	11.7	21.0	B	46	68	459	3.15	4	300	230/1/50	4	3.84	-	3.84	7.8	Ø19	Ø28	R 3/4"	2220	685	370	1955	498	480	630	58

EG Ø300 7mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
		SC2: Te=+8°C ΔT=8°C	SC3: Te=+25°C ΔT=7°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ТЕПЛООБМЕННИК	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm							kg
7 mm	EG-130AB7-C21	1326	1007	3.7	1459	8.5	25.4	B	43	65	65	0.29	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	20
	EG-130AC7-C21	1778	1394	5.0	1384	8.1	33.6	A	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	21
	EG-130AE7-C21	2301	1791	7.4	1256	7.3	42.8	A+	43	64	67	0.29	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	22
	EG-130BB7-C21	1332	1012	3.7	1459	8.5	25.6	B	43	65	65	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	19
	EG-130BC7-C21	1787	1396	5.0	1384	8.1	33.8	A	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	19
	EG-130BE7-C21	2258	1751	7.4	1256	7.3	42.0	A+	43	64	67	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	21
	EG-230AB7-C21	2768	2182	7.3	2919	11.5	26.8	B	46	68	129	0.58	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	1.7	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	34
	EG-230AC7-C21	3685	2916	9.9	2767	10.9	35.1	A+	46	67	131	0.58	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	35
	EG-230AE7-C21	4609	3598	14.9	2512	9.9	43.2	A+	46	67	133	0.58	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	3.9	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	38
	EG-230BB7-C21	2823	2228	7.4	2919	11.5	27.3	A	46	68	129	0.58	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	30
	EG-230BC7-C21	3465	2704	9.8	2767	10.9	33.0	A	46	67	131	0.58	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	2.3	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	32
	EG-230BE7-C21	4611	3645	14.9	2512	9.9	43.2	A+	46	67	133	0.58	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	3.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	34
	EG-330AB7-C21	4255	3370	11.0	4378	14.5	27.5	A	48	70	193	0.86	3	300	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	2.6	Ø9,52	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	47
	EG-330AC7-C21	5576	4423	14.9	4151	13.7	35.5	A+	47	69	196	0.87	3	300	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	3.9	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	2700	685	245	2435	818	800	630	49
	EG-330AE7-C21	6918	5407	22.3	3768	12.5	43.1	A+	47	69	200	0.87	3	300	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	5.9	Ø12,7	Ø28	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	54
	EG-330BB7-C21	4425	3476	11.2	4378	14.5	28.6	A	48	70	193	0.86	3	300	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	42
	EG-330BC7-C21	5474	4305	14.9	4151	13.7	34.8	A	48	69	196	0.87	3	300	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	3.9	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	498	480	630	44
	EG-330BE7-C21	7130	5657	22.1	3768	12.5	44.5	A+	48	69	200	0.87	3	300	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	5.5	Ø15,9	Ø22	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	47
	EG-430AB7-C21	5411	4207	14.7	5837	17.0	26.3	B	48	71	257	1.15	4	300	230/1/50	4	3.20	3.20	6.40	3.5	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	3500	685	245	3235	818	800	630	60
	EG-430AC7-C21	6972	5461	19.8	5534	16.2	33.3	A	48	70	261	1.16	4	300	230/1/50	4	3.20	3.20	6.40	5.2	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	3500	685	245	3235	818	800	630	64
	EG-430AE7-C21	9122	7230	29.8	5024	14.7	42.8	A+	48	70	266	1.16	4	300	230/1/50	4	3.20	3.20	6.40	7.8	Ø15,9	Ø28	R 1 1/2"	3500	685	245	3235	818	800	630	69
	EG-430BB7-C21	5790	4496	14.8	5837	17.0	28.1	A	49	71	257	1.15	4	300	230/1/50	4	3.84	1.92	5.76	3.7	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	2220	685	370	1955	498	480	630	53
	EG-430BC7-C21	7494	5787	19.8	5534	16.2	35.8	A	48	70	261	1.16	4	300	230/1/50	4	3.84	1.92	5.76	5.2	Ø12,7	Ø28	R 1 1/2"	2220	685	370	1955	498	480	630	56
	EG-430BE7-C21	9162	7264	29.8	5024	14.7	43.0	A+	48	70	266	1.16	4	300	230/1/50	4	3.84	1.92	5.76	7.8	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	2220	685	370	1955	498	480	630	62
	EG-130AB7-C25	1247	952	3.7	1314	7.7	13.9	D	41	62	112	0.78	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	20
	EG-130AC7-C25	1701	1327	5.0	1235	7.2	18.8	C	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	21
	EG-130AE7-C25	2101	1638	7.4	1100	6.4	22.8	B	41	62	115	0.79	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	630	22
	EG-130BB7-C25	1252	955	3.7	1314	7.7	13.9	D	41	62	112	0.78	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	18
	EG-130BC7-C25	1670	1294	5.0	1235	7.2	18.4	C	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	19
	EG-130BE7-C25	2082	1618	7.4	1100	6.4	22.6	B	41	62	115	0.79	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	630	21
	EG-230AB7-C25	2751	2169	7.4	2627	10.4	15.4	D	43	65	223	1.56	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	32
	EG-230AC7-C25	3467	2721	9.9	2471	9.7	19.1	C	43	65	226	1.56	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	34
	EG-230AE7-C25	4177	3263	14.9	2199	8.7	22.7	B	43	65	229	1.57	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	3.9	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	630	37
	EG-230BB7-C25	2748	2161	7.4	2627	10.4	15.4	D	44	65	223	1.56	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	29
	EG-230BC7-C25	3406	2660	9.9	2471	9.7	18.8	C	44	65	226	1.56	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	30
	EG-230BE7-C25	4285	3362	14.9	2199	8.7	23.3	B	44	65	229	1.57	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	3.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	630	33
	EG-330AB7-C25	4027	3195	11.0	3941	13.0	15.0	D	45	67	335	2.33	3	300	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	2700	685	245	2435	818	800	630	45
	EG-330AC7-C25	5205	4090	14.9	3706	12.3	19.2	C	45	67	338	2.34	3	300	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	3.9	Ø9,52	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	47
	EG-330AE7-C25	6565	5141	22.3	3299	10.9	23.9	B	45	67	343	2.35	3	300	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	5.9	Ø12,7	Ø28	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	51
	EG-330BB7-C25	4138	3214	11.2	3941	13.0	15.4	D	45	67	335	2.33	3	300	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	39
	EG-330BC7-C25	5170	4074	14.9	3706	12.3	19.1	C	45	67	338	2.34	3	300	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	3.9	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	498	480	630	42
	EG-330BE7-C25	6465	5112	22.1	3299	10.9	23.5	B	45	67	343	2.35	3	300	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	5.5	Ø15,9	Ø22	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	45
	EG-430AB7-C25	5116	3989	14.7	5255	15.3	14.3	D	46	68	446	3.11	4	300	230/1/50	4	3.20	3.20	6.40	3.5	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	3500	685	245	3235	818	800	630	57
	EG-430AC7-C25	6645	5215	19.8	4942	14.4	18.4	C	46	68	451	3.12	4	300	230/1/50	4	3.20	3.20	6.40	5.2	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	3500	685	245	3235	818	800	630	61
	EG-430AE7-C25	8352	6598	29.8	4398	12.8	22.8	B	46	68	457	3.13	4	300	230/1/50	4	3.20	3.20	6.40	7.8	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	3500	685	245	3235	818	800	630	66
	EG-430BB7-C25	5421	4157	14.8	5255	15.3	15.2	D	46	68	446	3.11	4	300	230/1/50	4	3.84	1.92	5.76	3.7	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2220	685	370	1955	498	480	630	50
	EG-430BC7-C25	7021	5439	19.8	4942	14.4	19.4	C	46	68	451	3.12	4	300	230/1/50	4	3.84	1.92	5.76	5.2	Ø12,7	Ø28	R 1 1/2"	2220	685	370	1955	498	480	630	53
	EG-430BE7-C25	8726	6882	29.8	4398	12.8	23.8	B	46	68	457	3.13	4	300	230/1/50	4	3.84	1.92	5.76	7.8	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	2220	685	370	1955	498	480	630	58