Воздушный конденсатор

Модель : CR-2X363/4

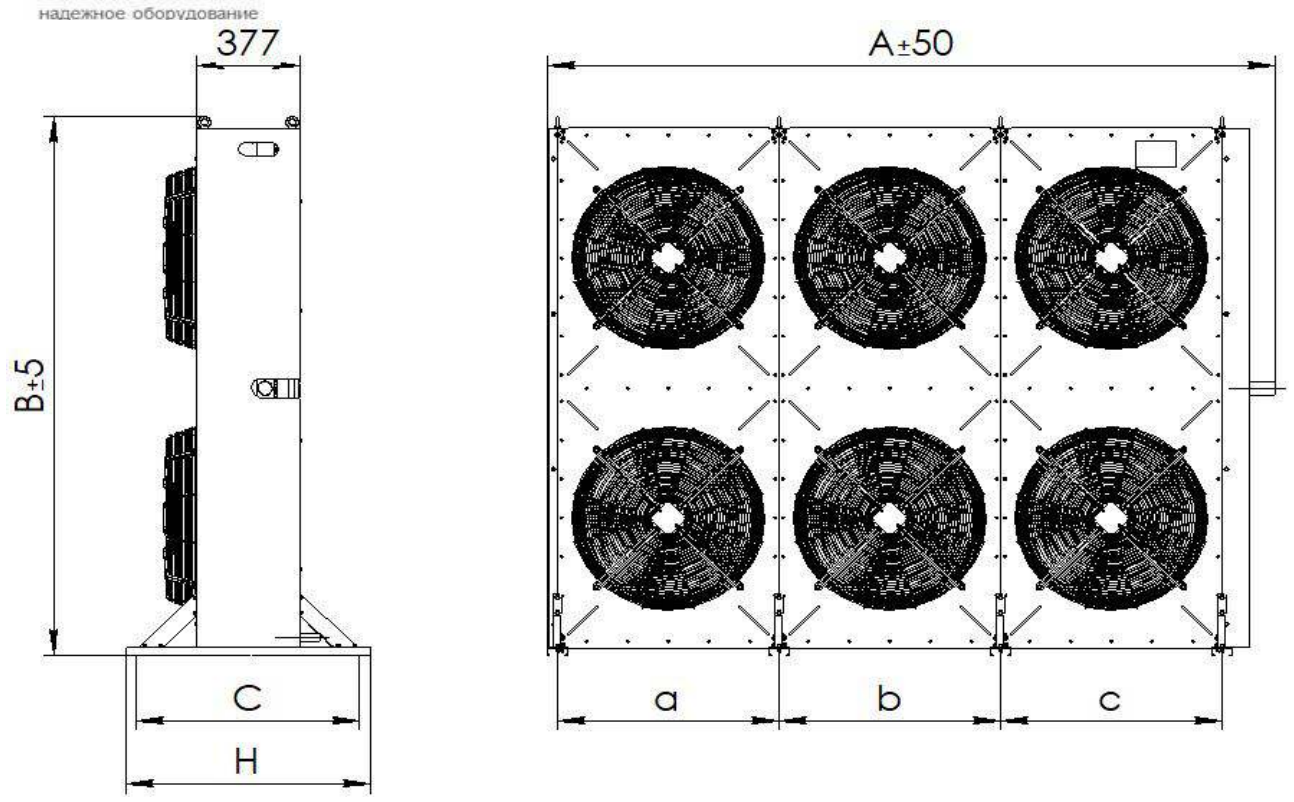


Рис.1 Вертикальное исполнение (V)

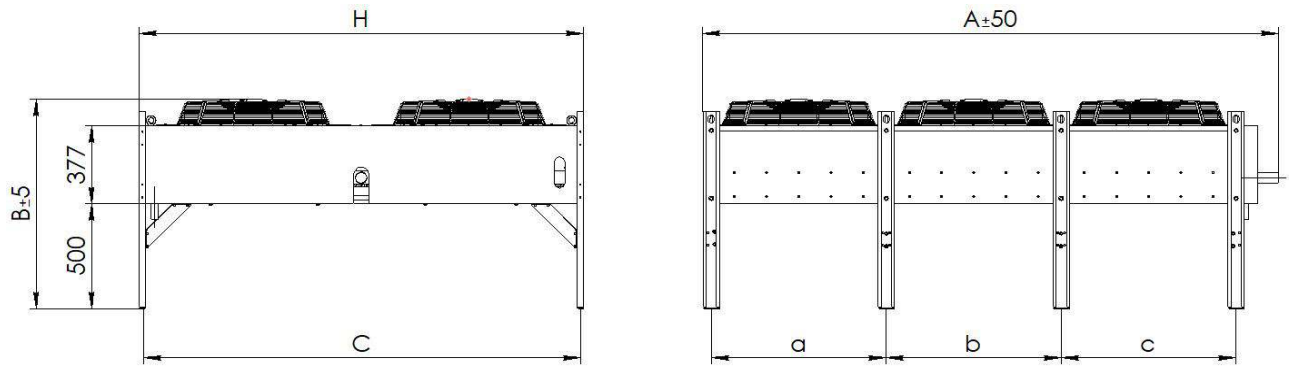


Рис.2 Горизонтальное исполнение (H)

Габаритные размеры и масса

Вид		Рис.1	Рис.2
A	mm	3250	3250
B	mm	2086	1013
C	mm	858	2045
H	mm	900	2069
a	mm	1020	1020
b	mm	1020	1020
c	mm	1020	1020
Масса	kg	674	690

Технические характеристики

T конденсации/T воздуха	°C	45C/30C
Подключение (D или Y)		Δ
Производительность	kW	285.6
Частота вращения	rpm	1339
Уровень мощности звука	dB(A)	86
Уровень звукового давления ISO 3744 (на удалении 10 м)	dB(A)	54
Расход воздуха	m^3/h	87833
Мощность (суммарная)	kW	15.78
Сила тока	A	28.68
Вентиляторы	mm	6 x 630
Напряжение питания в рабочей точке (номинальное)		400V 50Hz 3Ф
Хладагент		R404A
Относительная влажность	%	60
T горячего газа	°C	80
Переохлаждение	K	4
Площадь поверхности теплообменника	m^2	449.1
Внутренний объём	dm^3	67.2
Шаг оребрения	mm	2.2
Трубки		Медь 9,52
Оребрение		Алюминий
Корпус		Сталь оцинкованная
Входной коллектор	mm	2x42
Выходной коллектор	mm	2x35
Теплообменник проверяется при давлении	bar	30