
# SBT-43-435

**испаритель**

**Технические характеристики**

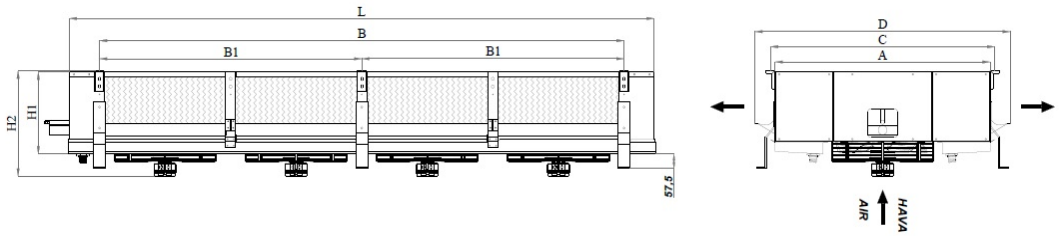


| Размеры | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) : | 2320 | A(mm) : | 850 | H1(mm) : | 315 | B(mm) : | 2080 | C(mm) : | 882 |
| H2(mm) : | 350 | D(mm) : | 1010 | B1(mm) : | 1040 | B2(mm) : | - | ØDin : | 5/8" |
| ØDout : | 35 mm | o20 : | 2 x 1" G | We (kg) : | 93 | | | | |

| Технические параметры испарителя | | | |
|---|---|---|---|
| мощность | 15 210,00 Watt | Площадь поверхности | 72 m² |
| Средняя температура в помещении | 0,00 ℃ | Объём труб | 10,4 dm³ |
| температура испарения | -8,00 ℃ | Диапазон ламеля | 4 mm |
| ΔT | 8 K | Тест давления / Максимальное рабочее давление | 34 /32 bar |
| Хладагент | R404A | Класс энергоэффективности | C |
| Уровень над морем | 0 m | Струя воздуха | 2x7 m |

| Технические параметры вентиляторов | | | |
|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | 9810 m³/h | Вентилятор защиты / класс изоляции | IP 44 / Class F |
| Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора | 4 / 350 mm / 1400 1/мин | Диапазон рабочих температур | 65 |
| Мощность / сила тока | 0,54 kW / 2,4 A | Уровень звуковой мощности (LWA) | 75 dBA |
| Напряжение / частота / фаза | 230 Volt / 50 Hz / 1 Ph | Уровень звукового давления (LPA) | 53 dBA @ 3 m |
| Порядок вентилятора | 1x4 | | |

| Конфигурация | имя конфигурации | код |
|---|---|---|
| Вариант вентилятора | Без вентилятора | - |
| Материал корпуса | EPC окрашенная оцинкованная сталь | - |
| Материал ламели | алюминий | - |
| Тип трубы | Стандартная толщина трубки | - |
| Тип оттаивания | Без размораживания | - |

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

**SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.**
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14
Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx
E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/