Дата: 23/4/2026
Вниманию:
Проект:
Контактное лицо:

КОНДЕНСАТОР С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
Тип: EAV6N-7450 H (1X5)

Refriger (u) 2026 Ver. 2.4.3.413 - PRICE LIST 1/06/2025


Температура воздуха на входе	[°C]	30.0	
Температура конденсации	[°C]	45.0	
Температура горячего газа	[°C]	80.0	
Переохлаждение	**[K]**	**0**	
Хладагент		R404A	
Высота над уровнем моря	[m]	0	
Монтаж		Горизонтальный	
Электропитание	**400V-3PH-50Hz** △	△	Y
Производительность	**[kW]**	**160.47**	143.78
Расход воздуха	[m3/h]	43 410.0	36 100.0
Класс энергоэффективности **(2023)**		D	C
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	3 100	2 200
Потребл. ток вентиляторов	[A]	4.5	3.5
Максимальное потребление тока (*)	[A]	6.25	3.6
Скорость вентилятора	[1/min]	900	720
Уровень шума (на расстоянии 10 [m])	[dB(A)]	50	46
Уровень звуковой мощности	[dB(A)]	82	78


Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	5 x 630	Вес	[kg]	395
Полюсность	[n]	6	Подсоединение, вход	[n]x[mm]	1 x 54
Внутренний объем	[dm3]	35.0	Подсоединение, выход	[n]x[mm]	1 x 42
Поверхность	[m2]	229.0	Номер контура	[n]	1 x 40
Максимальное рабочее давление	**[bar]**	**30.0**	Габаритные размеры	[mm]	6 468 x 1 110 x 1 270


Корпус	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003	Ламели	Al
Коллектор	Cu	Трубки	Cu

* За подробной информацией обратитесь к инструкциям и каталогам LU-VE S.p.A.. Уровень шума согласно EN13487. Данные по току относятся к номинальному значению. Максимальные значения смотрите в каталоге. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. Все вентиляторы удовлетворяют ErP 2015 (Директива 2009/125/EC для энергопотребляющих устройств). LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены в программе Refriger. Для получения информации о продукции, произведенной в Российской Федерации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. Технические характеристики, касающиеся напряжения (вольт), силы тока (ампер) и электрической мощности (кВт) вентиляторов доступны: здесь.Технические характеристики относятся к одному вентилятору. **ВНИМАНИЕ: пожалуйста, всегда обращайтесь к LU-VE S.p.A. перед подключением управления, которое НЕ поставляется LU-VE S.p.A.**

EUROVENT – CERTIFY ALL! Eurovent certification guarantees thermal performance, sound specifications, electrical power consumption, air volume flows. The certified performances and conditions in this software are in line with performances and conditions published on EUROVENT website.
LU-VE Group participates in the ECP programme for HE. Check ongoing validity of certificate and performance on www.eurovent-certification.com.
The EUROVENT certification refers to the unit in standard configuration, additional options may impact on declared reference performance.

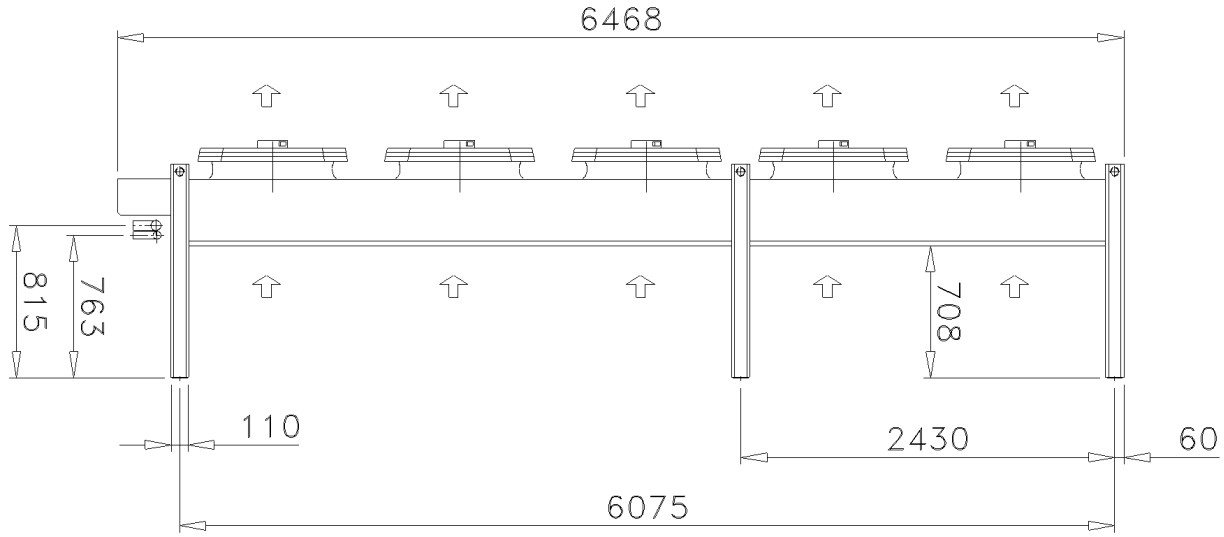

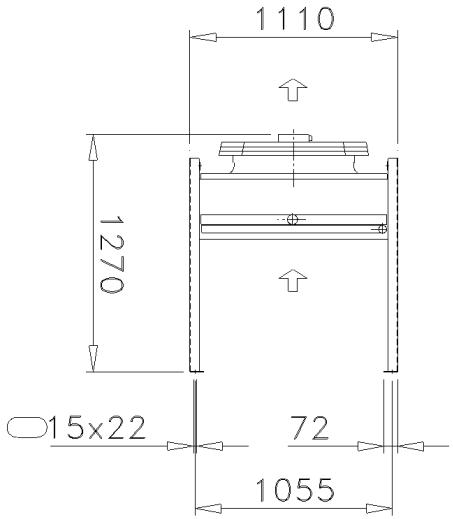

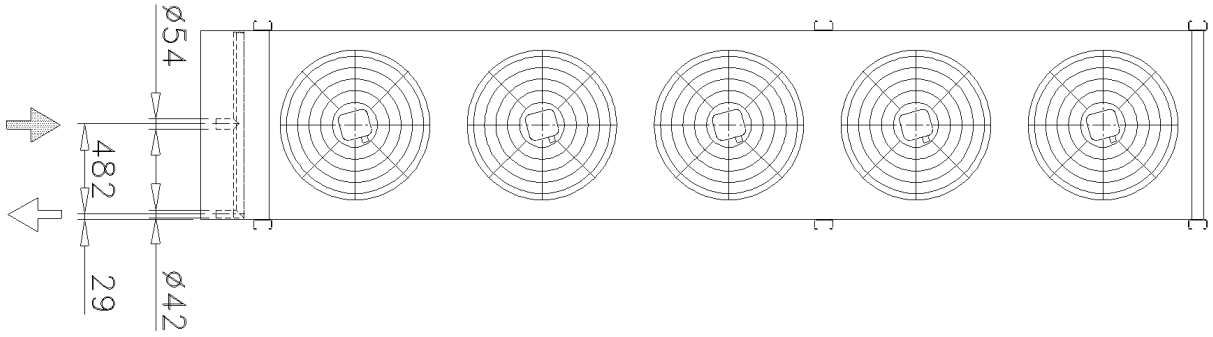

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подсоединениях в расчетном листе.

Date 18-09-08	Type: EAV6N-7450 H (1X5)
Scale 1:40	Code: 10102217
	LU-VE