## Воздухоохладитель потолочный Afrost — AF-TEB 438M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Производительность** | **[kW]** | **1,87** | Хладагент | | R404A |
| Температура входа воздуха | [°C] | 0,0 | Относительная влажность | [%] | 85 |
| Температура кипения (dew point) | [°C] | -8,0 | Перегрев | [K] | 5,2 |
| Температурный напор DT1 | [K] | 8,0 | Температура перед ТРВ | [°C] | 30,0 |

### Вентиляторы [AC]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | | 230V-1PH-50Hz | Скорость вращ. вентилятора | [1/min] | 1300 |
| Кол-во x диаметр | [n]x[mm] | 4 x 200 | Объемный расход воздуха | [m3/h] | 784 |
| Кол-во полюсов | [n] | 4 | Длина воздушного потока | [m] | 3 |
| Потребл. мощность вентиляторов | [kW] | 4 x 0,043 | Уровень звук. давления [1.5m] | [dB(A)] | 45 |
| Потребл. ток вентиляторов | [A] | 4 x 0,25 | Внешний статический напор | [Pa] | 0 |

### Электрическая оттайка [230V]


| | | |
|---|---|---|
| Мощность оттайки | [n]x[W] | 1 x 1 100 |


### Технические данные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг оребрения | [mm] | 3,5 - 7,0 | Подсоединение, вход | [n]x[inch] | 1/2 |
| Площадь поверхности | [m2] | 9,1 | Подсоединение, выход | [n]x[inch] | 5/8 |
| Внутренний объем | [dm3] | 2,2 | Подсоединение дренажа [G] | [inch] | 1/2 |
| Вес нетто | [kg] | 15,0 | Максимальное рабочее давление | [bar] | 30.0 |
| Вес брутто | [kg] | 17,0 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Корпус | AlMg, без покрытия | Ламели | Алюминий |
| Коллектор | Медь | Трубки | Медь |

Габаритные размеры 1381 x 438 x 128 [mm]

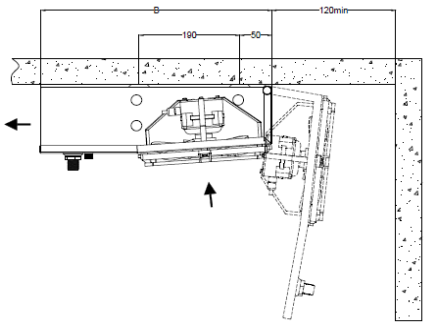

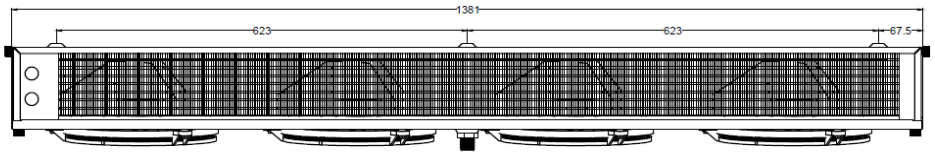
Основные габариты

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 1381 | [mm] | Ширина | 438 | [mm] | Высота | 128 | [mm] |