± PMT ENGINEERING

Вниманию:
Дата запроса: 26.12.2023 20:50
Контактное лицо: Александр Войлоков
E-mail: Voylokov@coppertubes.ru
Номер телефона: --

Воздухоохладитель угловой Afrost — AF-TEF44L

AFrost

Производительность	**[kW]**	**7,24**	Хладагент		R404A
Температура входа воздуха	[°C]	0,0	Относительная влажность	[%]	85
Температура кипения (dew point)	[°C]	-8,0	Перегрев	[K]	5,2
Температурный напор DT1	[K]	8,0	Температура перед ТРВ	[°C]	30,0

Вентиляторы [AC]

Электропитание		230V-1PH-50Hz	Скорость вращ. вентилятора	[1/min]	1380
Кол-во x диаметр	[n]x[mm]	4 x 300	Объемный расход воздуха	[m3/h]	5 200
Кол-во полюсов	[n]	4	Длина воздушного потока	[m]	16
Потребл. мощность вентиляторов	[kW]	4 x 0,09	Уровень звук. давления [3m]	[dB(A)]	71
Потребл. ток вентиляторов	[A]	4 x 0,43	Внешний статический напор	[Pa]	0


Электрическая оттайка [230V]


Мощность оттайки блока	[n]x[W]	2 x 2 065	Суммарная мощность оттайки	[W]	6 195
Мощность оттайки поддона	[n]x[W]	1 x 2 065			

Технические данные

Шаг оребрения	[mm]	7,0	Подсоединение, вход	[n]x[inch]	1/2
Площадь поверхности	[m2]	22,0	Подсоединение, выход	[n]x[inch]	1 1/8
Внутренний объем	[dm3]	6,8	Подсоединение дренажа [G]	[inch]	1"
Вес нетто	[kg]	70,0	Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0
Вес брутто	[kg]	52,0			

Корпус	AlMg, без покрытия	Ламели	Алюминий
Коллектор	Медь	Трубки	Медь
Габаритные размеры	2705 x 607,5 x 264 [mm]		

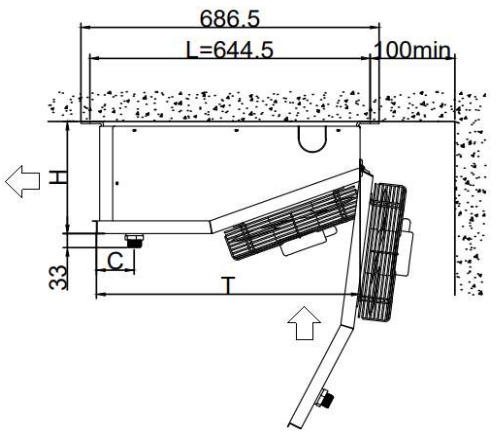

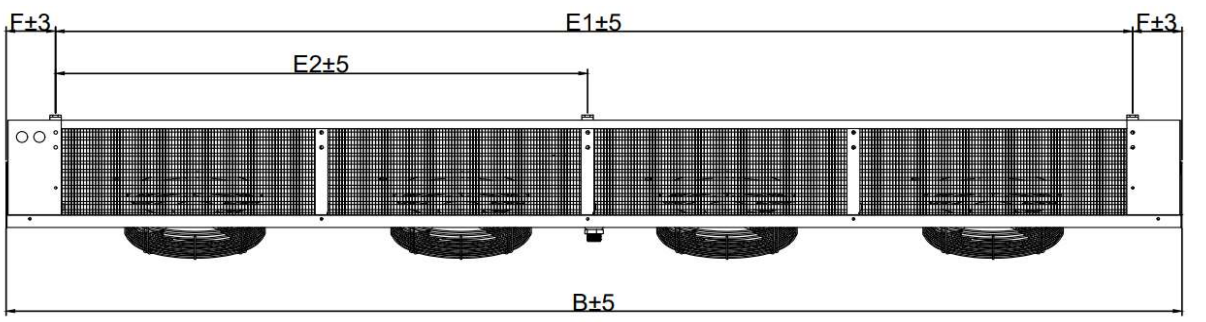

Основные габариты

B	2705	[mm]
T	607,5	[mm]
H	264	[mm]

Вспомогательные размеры

C	87,5	[mm]
F	113,5	[mm]

Дополнительные размеры

E1	2478	[mm]
E2	1224	[mm]