
# Воздухоохладитель BWH 12/403B



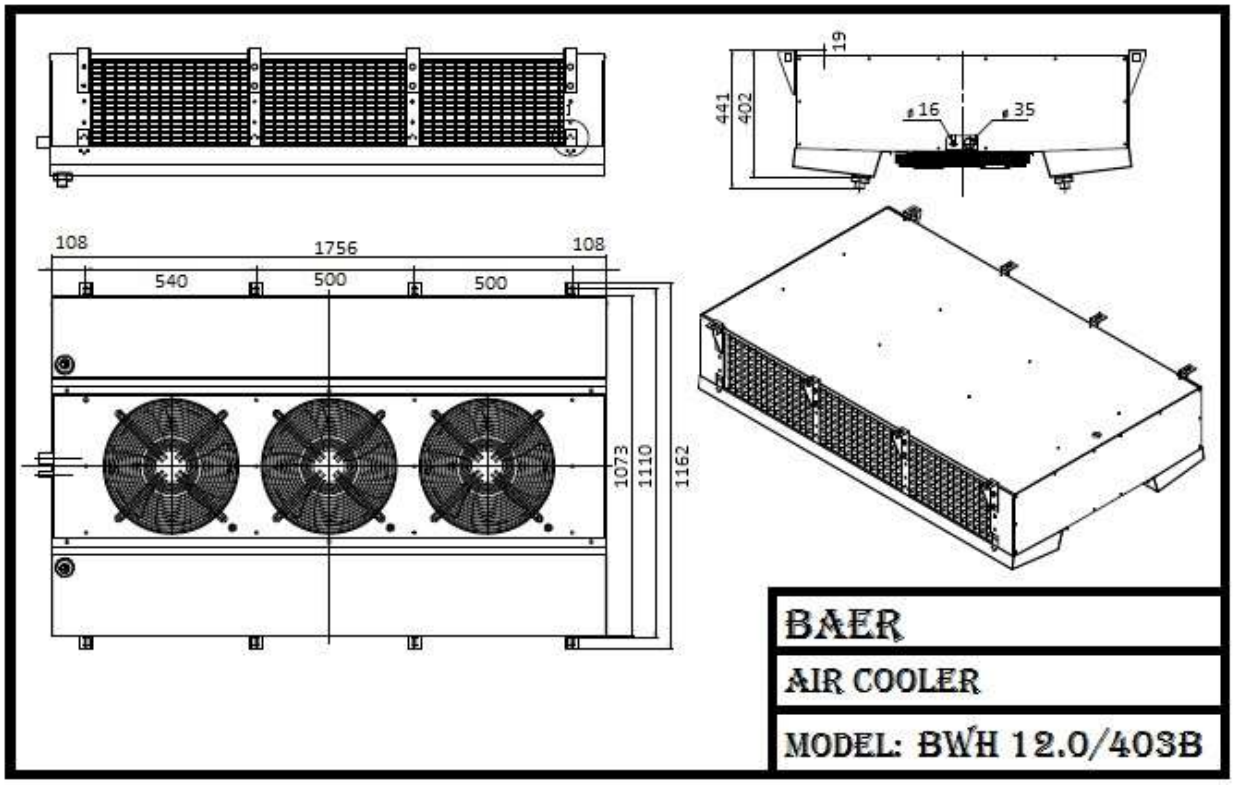


| Холодопроизводительность воздухоохладителя BWH 12.0/403B | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT1(°C) | | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Температура кипения T2(°C) | 5 | 15.45 | 18.08 | 20.71 | 25.81 | 30.91 |
| | 0 | 14.80 | 17.43 | 19.73 | 24.99 | 29.92 |
| | -5 | 14.14 | 16.60 | 18.91 | 23.67 | 28.61 |
| | -8 | 12.49 | 14.47 | 16.44 | 20.71 | 24.82 |
| | -10 | 11.84 | 13.97 | 15.95 | 20.06 | 24.17 |
| | -15 | 11.67 | 13.48 | 15.45 | 19.23 | 23.02 |
| | -20 | 10.85 | 12.66 | 14.47 | 18.08 | 21.70 |
| | -25 | 10.19 | 12.00 | 13.65 | 17.10 | 20.55 |
| | -30 | 9.54 | 11.34 | 12.82 | 15.95 | 19.23 |
| | -35 | 8.88 | 10.36 | 11.84 | 14.80 | 17.76 |
| | -40 | 8.06 | 9.37 | 10.69 | 13.32 | 15.95 |

| Технические параметры BWH 12/403B | |
|---|---|
| **Вентилятор** | |
| **Модель** | YDWF74L47P4-470N-400 B |
| **Диаметр** | 400 (мм) |
| **Количество** | 3 (шт) |
| **Мощность** | 3x250 (Вт) |
| **Расход воздуха** | 12000 (м3/ч) |
| **Дальность струи** | 9 (м) |
| **Теплообменник** | |
| **Площадь теплообмена** | 60 (м2) |
| **Объем труб** | 9,5 (л) |
| **Диаметр трубы (жидк.)** | 5/8 |
| **Диаметр трубы (всас.)** | 1-3/8 |
| **ТЭНы** | |
| **Количество (1580 / 1600мм)** | 8+2 (шт) |
| **Мощность (общая)** | 15,0 (кВт) |
| **Размеры** | |
| **Д x Ш x В (в упаковке)** | 1890 x 1200 x 550 |
| **Д x Ш x В (без упаковки)** | 1756 x 1162 x 461 |
| **Вес (брутто)** | 149 (кг) |
| **Вес (нетто)** | 94 (кг) |