НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ

воздухоохладители



Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов	Опция	
	SC2 ΔT=8	SC3 ΔT=7				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы HOLVENT
Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=245 Вт, I=1,1 A, n=1355 min-1 (EBM) Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=430 Вт, I=1,9 A, n=1350 min-1 (Holvent) Вентилятор Ø560 мм, 3-фазный P=1117 Вт, I=2,53 A, n=1355 min-1 (EBM)															евро с НДС	евро с НДС	евро с НДС
BH451E10ПД	4,2	3,7	1	5070	2x10	3,9	10,8	21,2	850	1300	392	89	22	28	1 156	269	137
BH451G10ПД	6,3	5,1	1	4880	2x10	3,9	14,1	28,3	850	1300	392	95	22	28	1 316	269	137
BH452E10ПД	11,6	8,9	2	10150	2x14	7,98	19,8	42,4	1700	1300	392	151	22	28	1 802	539	273
BH452G10ПД	14,4	10,4	2	9760	2x14	7,98	26	56,6	1700	1300	392	162	22	28	2 109	539	273
BH453E10ПД	17,4	13,4	3	15220	2x17	12,12	29,1	63,6	2870	1300	392	216	22	35	2 419	808	410
BH453G10ПД	21,6	16,6	3	14650	2x17	12,12	38,6	84,8	2870	1300	392	232	28	42	2 939	808	410
BH454E10ПД	23,3	16,8	4	20300	2x20	24,5	38	84,8	3720	1300	392	278	22	35	3 043	1077	547
BH454G10ПД	29,0	21,0	4	19530	2x19	24,5	50,6	113,1	3720	1300	392	298	28	42	3 740	1077	547
BH561E10ПД	11,3	8,7	1	10680	2x17	6,96	20,0	38,9	1450	1500	530	138	22	35	1 928	470	-
BH561G10ПД	13,9	10,8	1	10330	2x16	8,7	26,9	51,9	1450	1500	530	152	22	42	2 387	470	-
BH562E10ПД	22,6	17,8	2	21430	2x24	13,92	38,0	79,3	2530	1500	530	236	28	54	2 916	940	-
BH562G10ПД	28,3	22,0	2	30750	2x23	17,4	49,9	105,8	2530	1500	530	260	28	54	3 888	940	-
BH563E10ПД	34,6	26,8	3	32180	2x29	20,8	55,3	119,7	3610	1500	530	335	28	54	4 353	1411	-
BH563G10ПД	43,8	32,0	3	31160	2x28	26	72,7	159,6	3610	1500	530	371	28	54	5 246	1411	-
BH564E10ПД	46,7	34,1	4	42940	2x34	27,76	72,4	160,1	4690	1500	530	431	28	54	5 469	1881	-
BH564G10ПД	55,9	38,2	4	41570	2x32	34,7	95,5	213,5	4690	1500	530	479	28	54	6 589	1881	-
BH561E12ПД	10,2	7,9	1	10770	2x17	6,96	20,0	334,0	1450	1500	530	136	22	35	1 909	470	-
BH561G12ПД	12,7	9,7	1	10450	2x16	8,7	26,9	44,6	1450	1500	530	149	22	42	2 317	470	-
BH562E12ПД	20,4	15,8	2	21620	2x24	13,92	38,0	68,1	2530	1500	530	232	28	54	2 888	940	-
BH562G12ПД	25,9	19,8	2	20980	2x23	17,4	49,9	90,8	2530	1500	530	256	28	54	3 843	940	-
BH563E12ПД	31,4	24,4	3	32450	2x29	20,8	55,3	102,8	3610	1500	530	330	28	54	4 311	1411	-
BH563G12ПД	40,4	29,9	3	31510	2x28	26	72,7	137,0	3610	1500	530	364	28	54	5 194	1411	-
BH564E12ПД	42,6	31,3	4	43300	2x34	27,76	72,4	137,5	4690	1500	530	424	28	54	5 415	1881	-
BH564G12ПД	52,1	36,0	4	42040	2x33	34,7	95,5	183,3	4690	1500	530	469	28	54	6 524	1881	-
BH451E12ПД	3,7	3,3	1	5130	2x10	3,9	10,8	18,2	850	1300	392	88	22	28	1 145	269	137
BH451G12ПД	5,7	4,6	1	4950	2x10	3,9	14,1	24,3	850	1300	392	93	22	28	1 305	269	137
BH452E12ПД	10,5	8,1	2	10250	2x14	7,98	19,8	36,4	1700	1300	392	150	22	28	1 786	539	273
BH452G12ПД	13,3	9,8	2	9902	2x14	7,98	26	48,6	1700	1300	392	159	22	28	2 056	539	273
BH453E12ПД	15,8	12,2	3	15380	2x17	12,12	29,1	54,6	2870	1300	392	213	22	35	2 409	808	410
BH453G12ПД	19,9	15,1	3	14850	2x17	12,12	38,6	72,8	2870	1300	392	228	28	42	2 860	808	410
BH454E12ПД	21,3	15,5	4	20500	2x20	24,5	38	72,8	3720	1300	392	274	22	35	2 998	1077	547
BH454G12ПД	26,8	19,7	4	19800	2x20	24,5	50,6	97,1	3720	1300	392	294	28	42	3 636	1077	547

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ


воздухоохладители

Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Ømм)		Цена прайс без вентиляторов с НДС	Опция		
	SC2 ΔT=8	SC3 ΔT=7				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы HOLVENT	Оттайка
Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=245 Вт, I=1,1 A, n=1355 min-1 (EBM) Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=430 Вт, I=1,9 A, n=1350 min-1 (Holvent)															евро	евро	евро	евро
BB451E45ПД	11,6	7,5	1	4650	2x9	-	10,8	43,2	850	1300	392	89	22	28	1 050	269	137	199
BB451G45ПД	14,0	9,6	1	4330	2x9	-	14,1	57,6	850	1300	392	97	22	28	1 223	269	137	199
BB452E45ПД	24,6	16,8	2	9280	2x12	-	19,8	86,4	1700	1300	392	153	22	28	1 706	539	273	255
BB452G45ПД	27,3	18,8	2	8650	2x12	-	26	115,2	1700	1300	392	167	22	28	2 224	539	273	255
BB453E45ПД	37,0	25,3	3	13920	2x15	-	29,1	129,6	2870	1300	392	219	22	35	2 277	808	410	303
BB453G45ПД	43,0	29,6	3	12970	2x15	-	38,6	172,8	2870	1300	392	241	28	42	3 197	808	410	303
BB454E45ПД	46,8	32,0	4	18560	2x17	-	38	172,8	3720	1300	392	282	22	35	2 890	1077	547	367
BB454G45ПД	55,1	38,1	4	17300	2x17	-	50,6	230,3	3720	1300	392	312	28	42	4 090	1077	547	367
Вентилятор Ø560 мм, 3-фазный P=1117 Вт, I=2,53 A, n=1355 min-1																		
BB561E45ПД	24,5	16,6	1	9950	2x15	-	20,0	79,3	1450	1500	530	150	22	35	1 776	470	-	274
BB561G45ПД	29,1	19,8	1	9430	2x14	-	26,9	105,7	1450	1500	530	168	22	42	2 458	470	-	320
BB562E45ПД	50,1	33,8	2	19980	2x22	-	38,0	161,6	2530	1500	530	261	28	54	2 985	941	-	349
BB562G45ПД	59,3	40,3	2	18980	2x21	-	49,9	215,4	2530	1500	530	294	28	54	3 787	941	-	412
BB563E45ПД	75,6	51,2	3	30010	2x27	-	55,3	243,9	3610	1500	530	372	28	54	4 334	1411	-	607
BB563G45ПД	86,1	59,1	3	28520	2x25	-	72,7	325,2	3610	1500	530	421	28	54	5 138	1411	-	725
BB564E45ПД	96,2	65,6	4	40040	2x31	-	72,4	326,2	4690	1500	530	481	28	54	5 419	1881	-	732
BB564G45ПД	102,9	71,0	4	38050	2x29	-	95,5	434,9	4690	1500	530	546	28	54	6 317	1881	-	905


СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ

воздухоохладители


Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Ømм)		Цена прайс без вентиляторов	Опция	
	SC2 ΔT=8	SC3 ΔT=7				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы HOLVENT
Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=245 Вт, I=1,1 А, n=1355 min-1 (EBM) Вентилятор Ø450 мм, 1-фазный P=430 Вт, I=1,9 А, n=1350 min-1 (Holvent)															евро с НДС	евро с НДС	евро с НДС
BC451E70ПД	5,5	4,6	1	4960	2x10	3,9	10,8	28,9	850	1300	392	92	22	28	1183	269	137
BC451G70ПД	7,9	6,2	1	4730	2x9	3,9	14,1	38,6	850	1300	392	98	22	28	1350	269	137
BC452E70ПД	13,8	10,4	2	9910	2x14	7,98	19,8	57,8	1700	1300	392	156	22	28	1849	539	273
BC452G70ПД	16,5	11,7	2	9450	2x13	7,98	26	77,1	1700	1300	392	168	22	28	2276	539	273
BC453E70ПД	20,8	15,8	3	14870	2x17	12,12	29,1	86,8	2870	1300	392	223	22	35	2450	808	410
BC453G70ПД	25,3	19,2	3	14170	2x16	12,12	38,6	115,7	2870	1300	392	241	28	42	3179	808	410
BC454E70ПД	27,3	19,3	4	19830	2x19	24,5	38	115,7	3720	1300	392	287	22	35	3146	1077	547
BC454G70ПД	33,3	23,8	4	18900	2x18	24,5	50,6	154,2	3720	1300	392	311	28	42	4062	1077	547
Вентилятор Ø560 мм, 3-фазный P=1117 Вт, I=2,53 А, n=1355 min-1																	
BC561E70ПД	13,5	10,3	1	10460	2x16	6,96	20,0	53,1	1450	1500	530	143	22	35	1986	470	-
BC561G70ПД	16,5	12,9	1	10100	2x15	8,7	26,9	70,8	1450	1500	530	158	22	42	2555	470	-
BC562E70ПД	27,3	21,5	2	21000	2x23	13,92	38,0	108,2	2530	1500	530	245	28	54	3033	940	-
BC562G70ПД	33,6	26,3	2	20230	2x22	17,4	49,9	144,2	2530	1500	530	272	28	54	4030	940	-
BC563E70ПД	41,7	31,9	3	31550	2x28	20,8	55,3	163,3	3610	1500	530	348	28	54	4528	1411	-
BC563G70ПД	50,9	36,5	3	30400	2x27	26	72,7	217,7	3610	1500	530	389	28	54	5455	1411	-
BC564E70ПД	55,1	39,4	4	42100	2x32	27,76	72,4	218,3	4690	1500	530	449	28	54	5689	1881	-
BC564G70ПД	63,2	45,8	4	40560	2x31	34,7	95,5	291,1	4690	1500	530	503	28	54	6852	1881	-

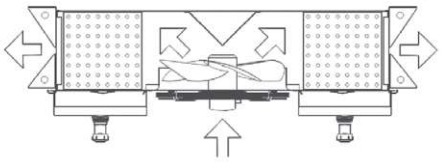



Ø 450мм




ø560мм



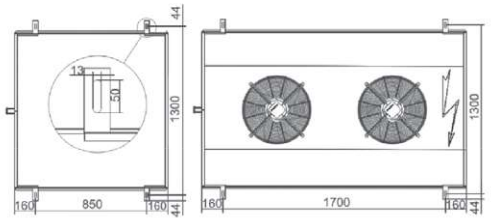


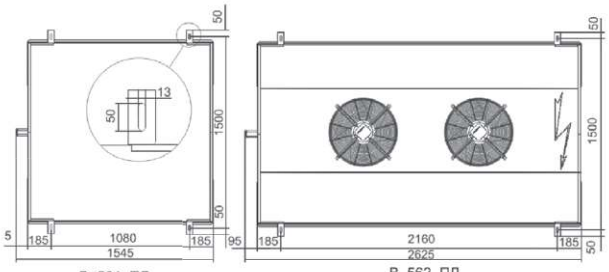

В_451_ПД



В_452_ПД




В_561_ПД





В_562_ПД



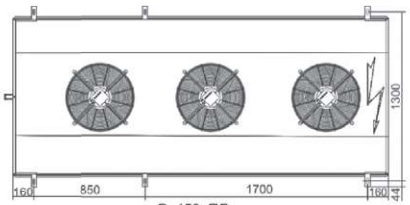


В_453_ПД



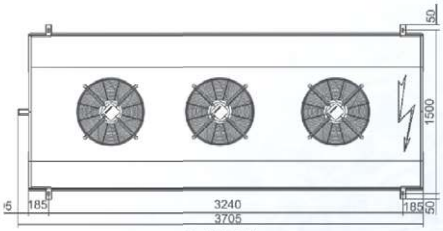



В_563_ПД



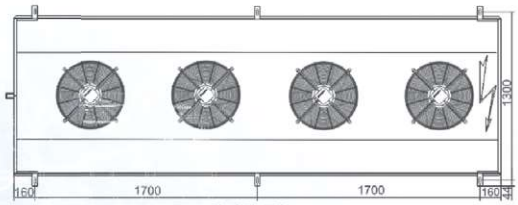

В_454_ПД



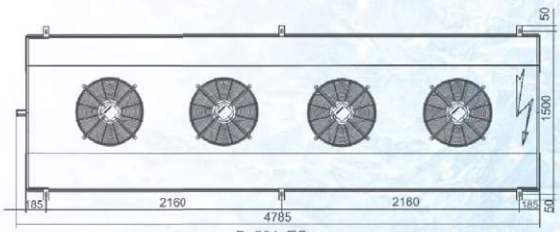

В_564_ПД

