



Ø 330 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机







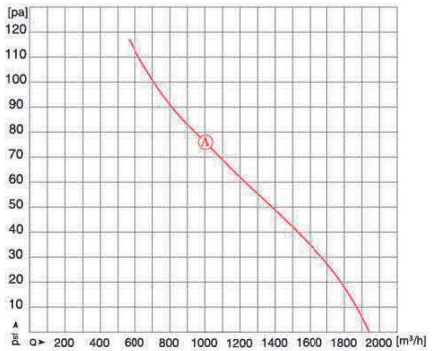

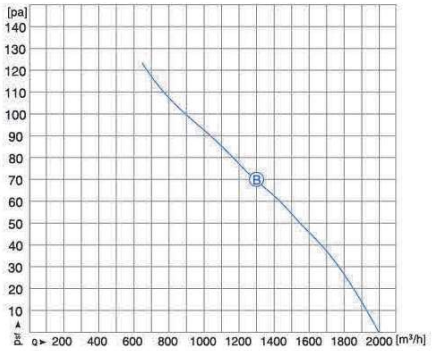

动压 / Dynamic pressure: $p_d=6.33x10^{-6}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF68L40P4-400N-330	1~220	50	4	Ⓐ	128	1342	0.63	76	-40~+75	—	—	60	
YSWF68L40P4-400N-330	3~380	50	—	Ⓑ	113	1389	0.32	70	-40~+80	—	—	60	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 350 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





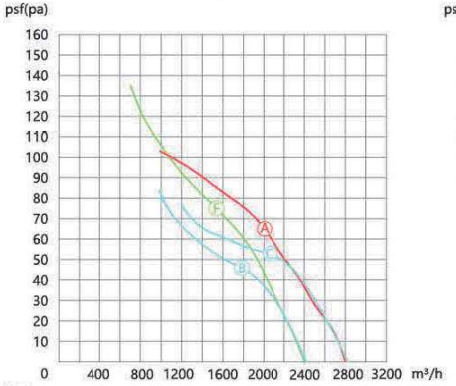

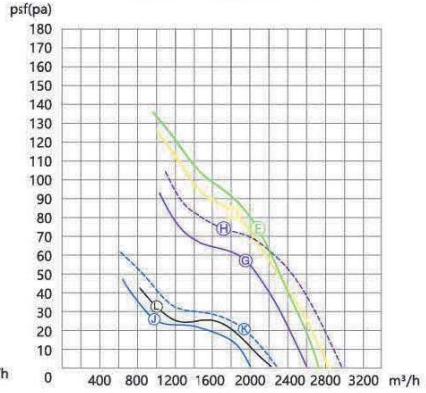

动压 / Dynamic pressure: $p_d=5.0x10^{-6}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF74L34P4-422N-350	1~220	50	Ⓐ	147	1353	0.67	64	-40~+80	24.46	36.1	63	
YDWF74L34P4-422N-350	1~220	50	Ⓑ	118	1387	0.56	46	-40~+80			62	
		60	Ⓒ	161	1575	0.73	52	-40~+80			66	
YSWF74L34P4-422N-350	3~380	50	Ⓒ	164	1374	0.38	83	-40~+80	25.54	36.9	63	
YSWF74L34P4-422N-350	3~380	50	Ⓔ	121	1397	0.28	74	-40~+80	26.72	38.8	63	
		60	Ⓕ	160	1556	0.30	76	-40~+80	27.11	38.4	66	
YSWF74L34P4-□-350	3~380	50	Ⓖ	143	1365	0.34	55	-40~+80	20.66	32.2	63	
		60	Ⓗ	193	1512	0.36	74	-40~+80	21.20	31.9	66	
YSWF74L34P6-□-350	3~380	50	Ⓙ	90	922	0.25	25	-40~+80	—	—	57	
YSWF74L34P6-□-350	3~380	50	Ⓚ	92	918	0.26	20	-40~+80	—	—	57	
		60	Ⓛ	107	1041	0.24	31	-40~+80	—	—	58	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


Ø 350 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





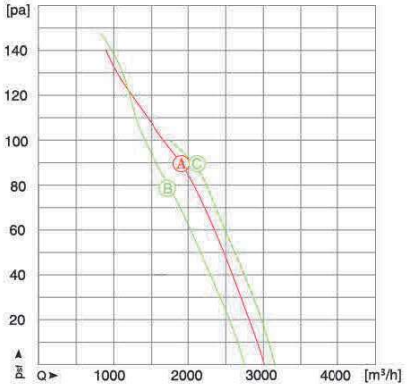

动压 / Dynamic pressure: $p_d=5.0x10^{-6}xQ^2(p_a)$

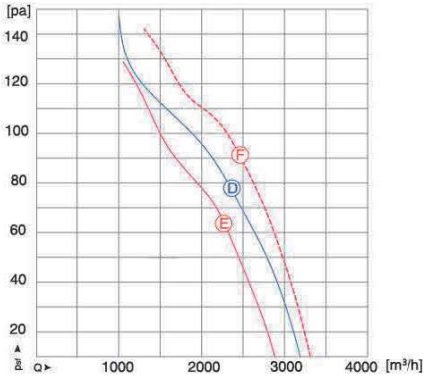

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF74L47P4-□-350	1~220	50	6	A	192	1381	0.80	90	-40~+70	24.87	36	64	
YDWF74L47P4-□-350	1~220	50	6	B	173	1375	0.82	79	-40~+80	22.22	32.2	63	
		60		C	242	1533	1.09	90	-40~+80	21.28	31.4	65	
YSWF74L47P4-□-350	3~380	50	—	D	195	1383	0.46	77	-40~+80	24.37	35.3	64	
YSWF74L47P4-□-350	3~380	50	—	E	163	1397	0.44	64	-40~+90	22.84	34.1	62	
		60		F	233	1584	0.45	92	-40~+90	24.52	34.8	65	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented
info@yilida.com

Ø 350 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机



叶轮材质：塑料
Impeller Material: Plastic



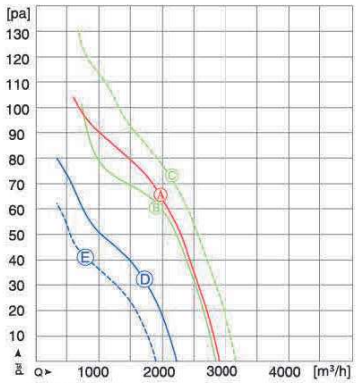


动压 / Dynamic pressure: $p_d=5.0x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF74L34P4-□-350-PA	1~220	50	4	A	162	1329	0.67	65	-40~+70	22.07	33	62	
YSWF74L34P4-□-350-PA	3~380	50	—	B	154	1364	0.35	61	-40~+70	21.39	32.7	61	
		60		C	211	1501	0.38	73	-40~+70	20.57	31.1	64	
YSWF74L34P6-□-350-PA	3~380	50	—	D	83	935	0.25	32	-40~+85	—	—	56	
		60		E	92	1077	0.23	41	-40~+85	—	—	57	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 350 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件


□-422N

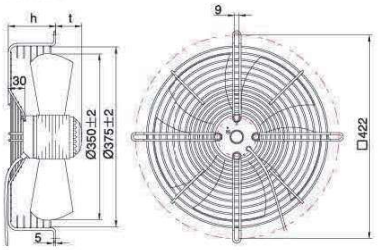

常规凹网罩 Concave grid 422N			低凹网罩 Low concave grid 422N40		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF74L34P4-422N-350	80	52	YD(S)WF74L34P4-422N40-350	40	92
YD(S)WF74L34P6-422N-350	80	52	YD(S)WF74L34P6-422N40-350	40	92
YD(S)WF74L47P4-422N-350	80	67	YD(S)WF74L47P4-422N40-350	40	107


平网罩 Flat Screen grid 422P		
型号 MODEL	h	t
YDWF74L34P4-422P-350	75	32
YSWF74L35P4-422P-350	75	32
YD(S)WF74L47P4-422P-350	75	45

□-435H

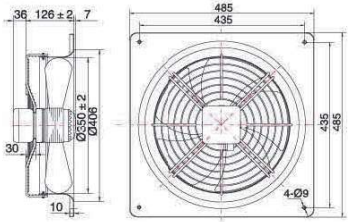

带导风圈 Wall plate 435H
型号 MODEL
YD(S)WF74L34P4-435H-350
YD(S)WF74L34P6-435H-350
YSWF74L35P4-435H-350
YDWF68L40P4-435H-350
YDWF68L35P6-435H-350
YD(S)WF74L47P4-435H-350

□-395NG

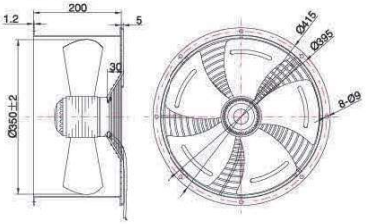

带风筒 Air duct 395NG
型号 MODEL
YD(S)WF74L34P4-395NG-350
YD(S)WF74L34P6-395NG-350
YSWF74L35P4-395NG-350
YDWF68L40P4-395NG-350
YDWF68L35P6-395NG-350
YD(S)WF74L47P4-395NG-350


□-其他安装附件 Others


平网罩 Flat screen grid 422P75			平板网罩 Flat net grid 422B			凹板网罩 Concave flat grid 422NB		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF74L34P4-422P-350	75	32	YD(S)WF74L34P4-422B-350	—	102	YD(S)WF74L34P4-422NB-350	—	132
YD(S)WF74L34P6-422P-350	75	32	YD(S)WF74L34P6-422B-350	—	102	YD(S)WF74L34P6-422NB-350	—	132
YSWF74L35P4-422P-350	75	32	YSWF74L35P4-422B-350	—	102	YSWF74L35P4-422NB-350	—	132
YD(S)WF74L47P4-422P-350	75	47	YD(S)WF74L47P4-422B-350	—	117	YD(S)WF74L47P4-422NB-350	—	147


MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented

Ø 380 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机



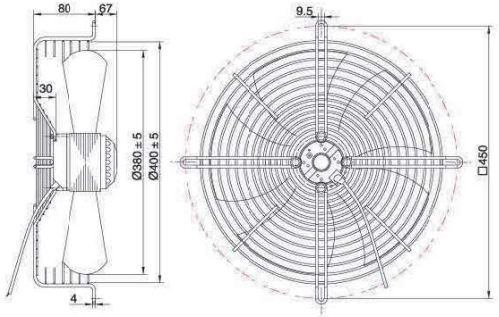

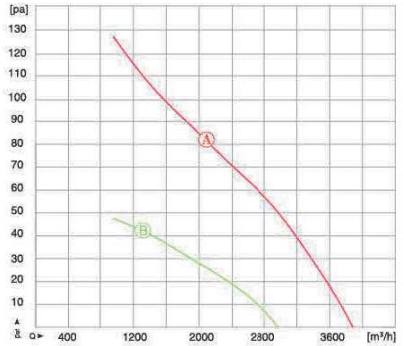

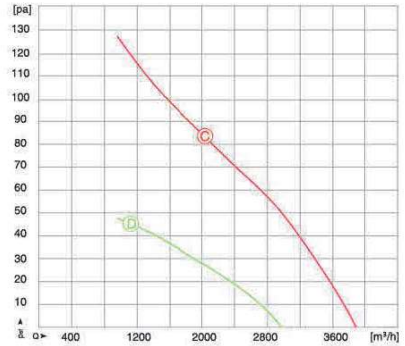

动压 / Dynamic pressure: $p_d=3.59x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF74L47P4-450N-380	1~220	50	6	Ⓐ	185	1410	0.85	81	-40~+75	25.54	36.5	64	
YDWF74L47P6-450N-380	1~220	50	5	Ⓑ	110	925	0.55	43	-40~+80	14.12	26.5	56	
YSWF74L47P4-450N-380	3~380	50	—	Ⓒ	185	1410	0.46	83	-40~+85	24.92	35.9	64	
YSWF74L47P6-450N-380	3~380	50	—	Ⓓ	110	925	0.35	45	-40~+85	13.64	26.0	56	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.